

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2026

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pelo presente, CIDRUS (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Rural Sustentável), pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Monsenhor Castro, 99, centro, CEP 37.280-000, em Candeias/MG, CNPJ 20.321.585/0001-59, neste ato representado seu Presidente, MATEUS MARCIANO DOS SANTOS, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na cidade de Pedra do Indaiá/MG, doravante denominado CIDRUS, resolve REGISTRAR OS PREÇOS E QUANTITATIVOS FIXADOS nesta ATA REGISTRO DE PREÇOS nº 003/2026, em favor da: LT DECORACOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.727.198/0001-91, com sede na Avenida Marcelo Diniz Xavier, nº 380, bairro Califórnia, CEP 30.855-075, Belo Horizonte/MG, telefone (31) 98202-2466, contato@projectum.com.br, neste ato representada pelo senhor Lucas Francischini, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção e civil, inscrito no CPF sob o Nº 122.833.776-41, residente à Rua Dom Joaquim Silverio, nº 455, Bairro Coração Eucarístico, em Belo Horizonte/MG, daqui em diante chamada DETENTORA, com integral observância da legislação vigente e Resolução nº.: 07/2021 (CIDRUS) que regula o Sistema de Registro de Preços, as disposições do Edital do Pregão Eletrônico 003/2026 e seus Anexos, mediante cláusulas e condições expressas em seguida.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. A presente ata de registro de preços tem por objeto do presente pregão eletrônico, o REGISTRO DE PREÇOS, para a futura e eventual aquisição, locação com instalação e/ou somente instalação de enfeites de Natal, a serem utilizados em vias públicas, logradouros, praças e prédios públicos, destinados ao atendimento dos Municípios consorciados ao CIDRUS, conforme termo de referência deste edital.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta final estão no anexo I desta ARP.

Valor total dos itens LOTE 2: R\$ 45.185.000,00 (quarenta e cinco milhões, cento e oitenta e cinco mil reais)

3. CLÁUSULA TERCEIRA - ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CIDRUS).

3.2. Os órgãos participantes são os municípios de:

CIDADE	POPULAÇÃO (IBGE 2023)
AGUANIL	4.357
BOM SUCESSO	17.151
CAMACHO	2.838
CANDEIAS	14.001
CARMÓPOLIS DE MINAS	18.013
CÓRREGO FUNDO	6.133
CRISTAIS	12.197
DESTERRO ENTRE RIOS	7.653
FORMIGA	68.248
IGUATAMA	6.826
MONSENHOR PAULO	8.340
PEDRA DO INDAIÁ	4.112
PERDOES	21.384
SÃO FRANCISCO DE PAULA	6.187

4. CLÁUSULA QUARTA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1 apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2 demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3 consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1 O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3 Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado.

4.6 Dos limites para as adesões

4.6.1 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.6.1.1 O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.7. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.6.1.1, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.8 Vedação a acréscimo de quantitativos

4.8.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. CLÁUSULA QUINTA - VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de **1 (um) ano**, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo

ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.1. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. CLÁUSULA SEXTA - ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.3. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos

decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. CLÁUSULA OITAVA - REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.5. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.6. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CLÁUSULA NONA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do

registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se torne superior ou inferior ao preço registrado.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 10.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Fica eleito o Foro da Comarca de Candeias, para dirimir eventuais dúvidas relativas ao cumprimento deste pacto.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente Ata de Registro de Preços, do qual extraíram-se 03 (três) vias, para um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Candeias/MG, 20 de maio de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCAS FRANCISCHINI
Data: 21/05/2026 08:06:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CIDRUS – Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável**

CNPJ: 20.321.585/0001-59

Repres. Legal:

MATEUS MARCIANO DOS SANTOS

CPF: 087.921.536-40

GERENCIADOR

LT DECORACOES LTDA

CNPJ: 29.727.198/0001-91

Repres. Legal:


LUCAS FRANCISCHINI

CPF: 122.833.776-41

DETENTORA



CIDRUS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL



ANEXO I

PROPOSTA FINAL

ANEXO IV – PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CIDRUS

Referente: Licitação Modalidade

Pregão N.º 003/2026 – Abertura: 30/04/2026 às 13:00 horas.


Proponente:


6.11 As propostas cadastradas no Sistema NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas.


6.12 Em caso de identificação da licitante na proposta cadastrada, esta será DESCLASSIFICADA pelo pregoeiro Ilmos. Senhores Pregoeiro e Equipe de Apoio


Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para a futura e eventual aquisição, locação com instalação e/ou somente instalação de enfeites de natal em vias, logradouros, praças e prédios públicos de modo que atenda aos municípios do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Rural Sustentável -CIDRUS, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e em seu Anexo I – Termo de Referência.


LOTE 02 – MATERIAL PARA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA LIGAÇÃO

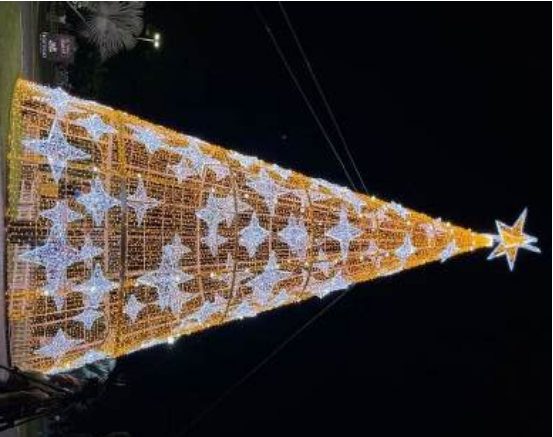
ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QUANT.	UNID.	MARCA MODELO PÁGINA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	<p>LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "ÁRVORE SHOW DE LUZES", COM APROXIMADAMENTE 17,00 METROS DE ALTURA, COMPOSTA POR BASE DE 7,00 METROS DE LARGURA E 7,00 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO. A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO É FORMADA POR TUBOS CIRCULARES DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO DE 1 ½" E ESPESURA DE 2,00 MM, ENQUANTO A PONTEIRA E OS ARABESCOS DECORATIVOS SÃO FABRICADOS EM AÇO CARBONO MACIÇO, COM ESPESURA DE 1/8" E LARGURA DE 3/8". TODO O MATERIAL METÁLICO RECEBE TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. O DESIGN DA ÁRVORE É COMPOSTO POR 7 ANDARES, CADA UM COM 2,00 METROS DE ALTURA, SENDO A BASE SUPERIOR APROXIMADAMENTE 10% MENOR QUE A INFERIOR. A PARTE SUPERIOR CONTÉM UMA PONTEIRA TRIDIMENSIONAL COM 3,50 METROS DE ALTURA E DIMENSÕES DE 1,00 METRO DE LARGURA E 1,00 METRO DE COMPRIMENTO, COMPLETANDO A ALTURA TOTAL DE 17,00 METROS. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		6	UND	<p>Marca: Fábrica de Luz</p> <p>Modelo: Item 159.A</p> <p>Página: 29</p>	R\$ 240.000,00	R\$ 1.440.000,00


<p>2</p> <p>LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "ÁRVORE CÔNICA COM PASSAGEM", COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 17,00 METROS DE ALTURA, LARGURA DE 7,00 METROS E COMPRIMENTO DE 7,00 METROS, E PASSAGEM COM ALTURA DE 2,20 METROS E LARGURA DE 2,00 METROS, AMBAS CONFECIONADAS EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO. A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO É COMPOSTA POR AÇO CARBONO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E ESPESSURA DE 2,00MM. A FIXAÇÃO DO CORDÃO DE LED "SAIAS" É REALIZADA COM AÇO CARBONO QUADRADO DE 15MM DE LARGURA, 15MM DE COMPRIMENTO E ESPESSURA DE 1,20MM. A ESTRUTURA DA PONTEIRA E ARABESCOS É FEITA EM AÇO CARBONO MACIÇO, COM ALTURA DE 1/8" E LARGURA DE 3/8". TODO O MATERIAL METÁLICO POSSUI PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, SENDO RESISTENTE À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. O DESIGN DA ÁRVORE É COMPOSTO POR 7 ANDARES, CADA UM COM 2,00 METROS DE ALTURA, SENDO A BASE INFERIOR APROXIMADAMENTE 10% MENOR QUE A BASE SUPERIOR. A PARTE SUPERIOR DA ÁRVORE CONTEMPLA UMA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL CHAMADA "PONTEIRA", COM ALTURA DE 3,50 METROS, LARGURA DE 1,00 METRO E COMPRIMENTO DE 1,00 METRO, COMPLETANDO OS 17,00 METROS DE ALTURA TOTAL. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR UM CORDÃO DE LED COM 100 LÂMPADAS PARA USO EXTERNO, SENDO 80 LEDS FIXOS E 20 LEDS ESTROBOS, COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO, RESISTÊNCIA IP 44 À CHUVA E RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, TORNANDO-OS À PROVA D'ÁGUA. A FIAÇÃO É DE COBRE REVESTIDO NA COR VERDE, 2,2MM COM COMPRIMENTO DE 10 METROS, 220V E POTÊNCIA DE 5W. ALÉM DISSO, APLICA-SE UMA MANGUEIRA DE LED DE 13,00MM DE DIÂMETRO CONTÉM 36 LEDS POR METRO, SENDO A SEQUÊNCIA COMPOSTA POR 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINANDO DE MANEIRA DESTACADA. A MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, COM POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. ELA É IDEAL PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DEVIDO À SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E À PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES. A MANGUEIRA É APLICADA NA BASE DE CADA ANDAR, ENQUANTO O CORDÃO DE LED PREENCHE AS LATERAIS DA ÁRVORE.</p>		<p>10</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 124.B</p> <p>Página: 20</p>	<p>R\$ 130.000,00</p>	<p>R\$ 1.300.000,00</p>
---	---	-----------	------------	--	-----------------------	-------------------------


<p>3</p> <p>LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "ÁRVORE CÔNICA", COM APROXIMADAMENTE 17,00 METROS DE ALTURA, SENDO A BASE DE 7.00 METROS DE LARGURA E 7.00 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO. A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO É COMPOSTA POR AÇO CARBONO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E ESPESSURA DE 2.00MM, ENQUANTO A FIXAÇÃO DO CORDÃO DE LED "SAIAS" É FEITA COM AÇO CARBONO QUADRADO DE 15MM DE LARGURA, 15MM DE COMPRIMENTO E ESPESSURA DE 1,20MM. A PONTEIRA E OS ARABESCOS SÃO CONFECCIONADOS EM AÇO CARBONO MACIÇO, COM ALTURA DE 1/8" E LARGURA DE 3/8". TODO O MATERIAL METÁLICO POSSUI PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, RESISTENTE À EXPOSIÇÃO ÀS INTENPÉRIES. O DESIGN DA ÁRVORE É COMPOSTO POR 6 ANDARES, CADA UM COM 2,00 METROS DE ALTURA, SENDO A BASE INFERIOR APROXIMADAMENTE 10% MENOR QUE A BASE SUPERIOR. A PARTE SUPERIOR DA ÁRVORE CONTEM UMA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "PONTEIRA", COM ALTURA DE 3,50 METROS, LARGURA DE 1,00 METRO E COMPRIMENTO DE 1,00 METRO, COMPLETANDO OS 17,00 METROS DE ALTURA TOTAL. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR UM CORDÃO DE LED COM 100 LÂMPADAS PARA USO EXTERNO, SENDO 80 LEDS FIXOS E 20 LEDS ESTROBOS, COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO, RESISTÊNCIA IP 44 À CHUVA E RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, TORNANDO-OS À PROVA D'ÁGUA. A FIAÇÃO É DE COBRE REVESTIDO NA COR VERDE, 2,2MM COM COMPRIMENTO DE 10 METROS, 220V E POTÊNCIA DE 5W. ALÉM DISSO, APLICA-SE UMA MANGUEIRA DE LED DE 13,00MM DE DIÂMETRO CONTÉM 36 LEDS POR METRO, SENDO A SEQUÊNCIA COMPOSTA POR 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINANDO DE MANEIRA DESTACADA. A MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, COM POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. ELA É IDEAL PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DEVIDO À SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E À PROTEÇÃO CONTRA INTENPÉRIES. A MANGUEIRA É APLICADA NA BASE DE CADA ANDAR, ENQUANTO O CORDÃO DE LED PREENCHE AS LATERAIS DA ÁRVORE.</p>		<p>10</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 122.B</p> <p>Página: 19</p>	<p>R\$ 120.000,00</p>	<p>R\$ 1.200.000,00</p>
---	---	-----------	------------	--	-----------------------	-------------------------


<p>PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS SIMILARES OU SUPERIORES A: PROJEÇÃO MAPEADA 06 - PROJETOR PANASONIC PT DZ21KU ET D75LE6 DE 21000 ANSI LUMENS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS: ESTRUTURA EM Q25 PARA OS PROJETORES. TRANSPORTE DO MATERIAL, TÉCNICOS DE PROJEÇÃO, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DE 05 A 07 MINUTOS APRESENTANDO CONTEÚDO, ALÉM DE TODOS OS INSUMOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE COMPONHAM, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTE, OPERAÇÃO, SEGURANÇA E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS.</p> <p>4</p> <p>SONORIZAÇÃO 01 - MAIN POWER TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO ESTABILIZADO COMPATÍVEL COM O SISTEMA.04 - SUB GRAVES S18 BI-AMPLI TGR ATIVOS . 04 - CAIXAS DE MÉDIO GRAVE RCF 710 OU TAIGAR SYSTEM SLIM V851-AMPLI TGR ATIVOS 06 - MONITORES RCF DE 10 POLEGADAS ART 710 ATIVOS 02 - MONITORES RCF DE 15 POLEGADAS ART 715 / SIDEFILL ATIVOS</p> <p>01 - MESA BERINGER X 32 COMPCT01 - AMPLIFICADOR DE BAIXO AMPREG 115 COMBO OU SIMILAR A ESCOLHA DA BANDA/CABECOTE PARA BAIXO HARTKE K100 1000 - 500 WATTS 1-15 E 4-10 .01 - POWERPLAY HA8000 COM CABOS (VIAS DE FONE) ESTESE NECESSÁRIO</p> <p>04 - MICROFONE SEMI FIO AKG PERCEPTION 45 - OU SHURE BETA 58 UHF</p> <p>02 - DIRECT BOX QUANTOS FOREM NECESSÁRIO BANDA 04 - PEDESTAIS QUANTOS FOREM NECESSÁRIOS BANDA ILUMINAÇÃO08 - REFLETORES FOCO 5 1,5</p> <p>WATTS FUNDO 04 - MOVIE BIM CALEIDOSCÓPIO LED R 01 - SUPER STROBO ATOMIC 01 -MESA DMX PILOTTI 2000</p>		4	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 179</p> <p>Página: 37</p>	R\$ 300.000,00	R\$ 1.200.000,00
--	---	---	-----	--	----------------	------------------



<p>5</p> <p>LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENONIMADA "ÁRVORE SHOW DE LUZES", COM APROXIMADAMENTE 23,00 METROS DE ALTURA, COMPOSTA POR BASE DE 11,00 METROS DE LARGURA E 11,00 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO. A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO É FORMADA POR TUBOS CIRCULARES DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO DE 1 ½" E ESPESSURA DE 2,00 MM, ENQUANTO A PONTEIRA E OS ARABESCOS DECORATIVOS SÃO FABRICADOS EM AÇO CARBONO MACIÇO, COM ESPESSURA DE 1/8" E LARGURA DE 3/8". TODO O MATERIAL METÁLICO RECEBE TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. O DESIGN DA ÁRVORE É COMPOSTO POR 7 ANDARES, CADA UM COM 2,00 METROS DE ALTURA, SENDO A BASE SUPERIOR APROXIMADAMENTE 10% MENOR QUE A INFERIOR. A PARTE SUPERIOR CONTÉM UMA PONTEIRA TRIDIMENSIONAL COM 3,50 METROS DE ALTURA E DIMENSÕES DE 1,00 METRO DE LARGURA E 1,00 METRO DE COMPRIMENTO, COMPLETANDO A ALTURA TOTAL DE 17,00 METROS. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÕES DE LED COM 100 LÂMPADAS CADA, SENDO 80 LEDS FIXOS E 20 LEDS ESTROBOSCÓPICOS, PRÓPRIOS PARA USO EXTERNO, COM TOMADAS MACHO E FÊMEA PARA INTERLIGAÇÃO, PROTEÇÃO IP44 CONTRA CHUVA E VEDAÇÃO EM RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, TORNANDO-OS TOTALMENTE À PROVA D'ÁGUA. O CONJUNTO É CONTROLADO POR SISTEMA DMX, RESPONSÁVEL PELA PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DO SHOW DE LUZES. A FIAÇÃO É COMPOSTA POR CONDUTORES DE COBRE REVESTIDOS NA COR VERDE, COM SEÇÃO DE 2,2 MM, TENSÃO DE 220V E POTÊNCIA DE 5W, ASSEGURANDO EFICIÊNCIA E SEGURANÇA. COMPLEMENTARMENTE, APLICA-SE UMA MANGUEIRA DE LED DE 13 MM DE DIÂMETRO, CONTENDO 36 LEDS POR METRO, COM SEQUÊNCIA DE 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINAÇÃO DESTAÇADA. A MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, POTÊNCIA DE 5W POR METRO, TENSÃO DE 220V E PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES, SENDO IDEAL PARA USO EXTERNO. ESSA MANGUEIRA É INSTALADA NA BASE DE CADA ANDAR, ENQUANTO OS CORDÕES DE LED PREENCHEM AS LATERAIS DA ÁRVORE, CRIANDO UM EFEITO VISUAL HARMONIOSO E IMPACTANTE DURANTE O ESPETÁCULO DE LUZES.</p>		<p>4</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Fábrica de luz</p> <p>Modelo: Item 159.B</p> <p>Página: 29</p>	<p>R\$ 280.000,00</p>	<p>R\$ 1.120.000,00</p>
---	---	----------	------------	---	-----------------------	-------------------------

<p>6</p> <p>LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "ÁRVORE CÔNICA", COM APROXIMADAMENTE 15,00 METROS DE ALTURA, SENDO A BASE DE 6,00 METROS DE LARGURA E 6,00 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO. A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO É COMPOSTA POR AÇO CARBONO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E ESPESURA DE 2,00MM, ENQUANTO A FIXAÇÃO DO CORDÃO DE LED "SAIAS" É FEITA COM AÇO CARBONO QUADRADO DE 15MM DE LARGURA, 15MM DE COMPRIMENTO E ESPESURA DE 1,20MM. A PONTEIRA E OS ARABESCOS SÃO CONFECCIONADOS EM AÇO CARBONO MACIÇO, COM ALTURA DE 1/8" E LARGURA DE 3/8". TODO O MATERIAL METÁLICO POSSUI PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, RESISTENTE À EXPOSIÇÃO ÀS INTENPÉRIES. O DESIGN DA ÁRVORE É COMPOSTO POR 6 ANDARES, CADA UM COM 2,00 METROS DE ALTURA, SENDO A BASE INFERIOR APROXIMADAMENTE 10% MENOR QUE A BASE SUPERIOR. A PARTE SUPERIOR DA ÁRVORE CONTEM UMA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "PONTEIRA", COM ALTURA DE 3,50 METROS, LARGURA DE 1,00 METRO E COMPRIMENTO DE 1,00 METRO, COMPLETANDO OS 17,00 METROS DE ALTURA TOTAL. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR UM CORDÃO DE LED COM 100 LÂMPADAS PARA USO EXTERNO, SENDO 80 LEDS FIXOS E 20 LEDS ESTROBOS, COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO, RESISTÊNCIA IP 44 À CHUVA E RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, TORNANDO-OS À PROVA D'ÁGUA. A FIAÇÃO É DE COBRE REVESTIDO NA COR VERDE, 2,2MM COM COMPRIMENTO DE 10 METROS, 220V E POTÊNCIA DE 5W. ALÉM DISSO, APLICA-SE UMA MANGUEIRA DE LED DE 13,00MM DE DIÂMETRO CONTÉM 36 LEDS POR METRO, SENDO A SEQUÊNCIA COMPOSTA POR 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINANDO DE MANEIRA DESTACADA. A MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, COM POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. ELA É IDEAL PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DEVIDO À SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E À PROTEÇÃO CONTRA INTENPÉRIES. A MANGUEIRA É APLICADA NA BASE DE CADA ANDAR, ENQUANTO O CORDÃO DE LED PREENCHE AS LATERAIS DA ÁRVORE.</p>		<p>10</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 122.A</p> <p>Página: 19</p>	<p>R\$ 100.000,00</p>	<p>R\$ 1.000.000,00</p>
--	---	-----------	------------	--	-----------------------	-------------------------

7	<p>LOCAÇÃO DE CASCATATA, INSTALADA EM FACHADA EXISTENTE COM NO MÍNIMO 500 LEDS COM ESTROBINHOS NA COR BRANCA, MÍNIMO 405 LEDS FIXOS E 95 ESTROBINHOS, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO MÍNIMO DE 1,8 MM, EXTERNO, IP- 44, 220V, COM NO MÍNIMO 72 CAÍDAS; 90 CM, 70 CM, 50 CM, COMPRIMENTO 10 METROS + 1 METRO DE CABO DE FORÇA (TOTAL 11 METROS), TOMADA M/F. UNIÃO NO MÁXIMO DE 5 CASCATAS. POTÊNCIA MÍNIMA: 15 WATTS. CASCATATA CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA RETANGULAR BLINDADA, IP-65, COM AS MEDIDAS MÍNIMAS, CLA: 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. COR DOS LEDS PODEM SER: BRANCO QUENTE OU BRANCO FRIO.</p>		1000	UND	<p>Marca: Top Light</p> <p>Modelo: Item 203</p> <p>Página: 51</p>	R\$ 750,00	R\$ 750.000,00
---	---	---	------	-----	--	------------	----------------


<p>8</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "ÁRVORE RGB" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30,00 METROS DE ALTURA, 16,00 METROS DE LARGURA E 16,00 METROS DE COMPRIMENTO, SENDO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO E ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO É COMPOSTA POR AÇO CARBONO CIRCULAR, COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E ESPESURA DE 2,65MM, ENQUANTO A ESTRUTURA DOS ARABESCOS É FEITA DE AÇO CARBONO QUADRADO, COM ALTURA DE 15,00MM, LARGURA DE 15,00MM E ESPESURA DE 1,20MM. TODO O MATERIAL METÁLICO RECEBE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO DA ESTRUTURA É COMPOSTA POR 50 REFLETORES RGBWA DE 270W, 220V, COM PROTEÇÃO IP65, CONTROLADOS POR UM SISTEMA DMX PARA O CONTROLE DOS REFLETORES E ARABESCOS. A ILUMINAÇÃO DOS ARABESCOS É FEITA COM MANGUEIRA DE LED DE 13MM, CONTENDO 36 LEDS POR METRO, COM CORTE A CADA METRO, POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. O QUANTITATIVO DE ITENS INCLUI 50 REFLETORES RGBWA, 1 SISTEMA DMX, 90 ARABESCOS E 4.000 METROS DE FESTA METALIZADO, PROPORCIONANDO UM EFEITO VISUAL IMPACTANTE E DE ALTA QUALIDADE.</p>		<p>2</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 140.B</p> <p>Página: 24</p>	<p>R\$ 375.000,00</p>	<p>R\$ 750.000,00</p>
--	---	----------	------------	--	-----------------------	-----------------------


<p>9</p> <p>LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "ÁRVORE CÔNICA", COM APROXIMADAMENTE 19,00 METROS DE ALTURA, SENDO A BASE DE 8,00 METROS DE LARGURA E 8,00 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO. A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO É COMPOSTA POR AÇO CARBONO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E ESPESSURA DE 2,00MM, ENQUANTO A FIXAÇÃO DO CORDÃO DE LED "SAIAS" É FEITA COM AÇO CARBONO QUADRADO DE 15MM DE LARGURA, 15MM DE COMPRIMENTO E ESPESSURA DE 1,20MM. A PONTEIRA E OS ARABESCOS SÃO CONFECCIONADOS EM AÇO CARBONO MACIÇO, COM ALTURA DE 1/8" E LARGURA DE 3/8". TODO O MATERIAL METÁLICO POSSUI PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, RESISTENTE À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. O DESIGN DA ÁRVORE É COMPOSTO POR 8 ANDARES, CADA UM COM 2,00 METROS DE ALTURA, SENDO A BASE INFERIOR APROXIMADAMENTE 10% MENOR QUE A BASE SUPERIOR. A PARTE SUPERIOR DA ÁRVORE CONTEM UMA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "PONTEIRA", COM ALTURA DE 3,50 METROS, LARGURA DE 1,00 METRO E COMPRIMENTO DE 1,00 METRO, COMPLETANDO OS 17,00 METROS DE ALTURA TOTAL. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR UM CORDÃO DE LED COM 100 LÂMPADAS PARA USO EXTERNO, SENDO 80 LEDS FIXOS E 20 LEDS ESTROBOS, COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO, RESISTÊNCIA IP 44 À CHUVA E RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, TORNANDO-OS À PROVA D'ÁGUA. A FIAÇÃO É DE COBRE REVESTIDO NA COR VERDE, 2,2MM COM COMPRIMENTO DE 10 METROS, 220V E POTÊNCIA DE 5W. ALÉM DISSO, APLICA-SE UMA MANGUEIRA DE LED DE 13,00MM DE DIÂMETRO CONTÉM 36 LEDS POR METRO, SENDO A SEQUÊNCIA COMPOSTA POR 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINANDO DE MANEIRA DESTACADA. A MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, COM POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. ELA É IDEAL PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DEVIDO À SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E À PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES. A MANGUEIRA É APLICADA NA BASE DE CADA ANDAR, ENQUANTO O CORDÃO DE LED PREENCHE AS LATERAIS DA ÁRVORE.</p>		<p>6</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 122C</p> <p>Página: 19</p>	<p>R\$ 145.000,00</p>	<p>R\$ 870.000,00</p>
--	---	----------	------------	---	-----------------------	-----------------------


<p>10</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA BIDIMENSIONAL "FIGURA LUMINOSA ANJO" MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,70M DE ALTURA, 1,45M DE LARGURA. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO MACIÇO COM 1/8" DE ALTURA E 3/8" DE LARGURA. TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		120	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 06</p> <p>Página: 04</p>	R\$ 6.000,00	R\$ 720.000,00
<p>11</p> <p>LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "ELEVADOR DO NOEL", CONSTRUÍDA EM COMPENSADO NAVAL COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE LARGURA 3,00M X COMPRIMENTO 3,00M X ALTURA 2,50M, DOTADA DE ESTRUTURA REFORÇADA, TELHADO EM AÇO GALVANIZADO E COBERTURA EM TELHAS DE PVC, DESENVOLVIDA PARA USO DECORATIVO E INTERATIVO EM AMBIENTES TEMÁTICOS. O EQUIPAMENTO TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR UMA EXPERIÊNCIA IMERSIVA E SENSORIAL, SIMULANDO A ENTRADA EM UM ELEVADOR MÁGICO QUE CONDUZ À CASA DO NOEL. EM SEU INTERIOR, SÃO INSTALADOS QUATRO TELEVISORES DE 85 POLEGADAS, POSICIONADOS NAS PAREDES LATERAIS, NA PORTA DE ENTRADA E NO TETO, QUE, COM VÍDEOS SINCRONIZADOS, CRIAM A ILUSÃO DE MOVIMENTO E DESLOCAMENTO VERTICAL. COMPLEMENTANDO O EFEITO, O AMBIENTE CONTA COM SISTEMA DE SOM, ESTRATEGICAMENTE DISTRIBUÍDO PARA GERAR ÁUDIO TRIDIMENSIONAL SINCRONIZADO COM AS IMAGENS, REFORÇANDO A SENSACÃO DE IMERSÃO. O CONJUNTO FORMA UM CENÁRIO NATALINO TECNOLÓGICO E</p>		6	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 178</p> <p>Página: 36</p>	R\$ 115.000,00	R\$ 690.000,00


ENVOLVENTE, OFERECENDO AO PÚBLICO UMA VIVÊNCIA INTERATIVA, LÚDICA E ENCANTADORA.


--	--	--	--	--	--	--	--	--


<p>12</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA BIDIMENSIONAL "FIGURA LUMINOSA ESTRELAS" MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00M DE ALTURA, 1,00M DE LARGURA. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO MACIÇO COM 1/8" DE ALTURA E 3/8" DE LARGURA. TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		<p>120</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Pr-ópria</p> <p>Modelo: Item 51</p> <p>Página: 09</p>	<p>R\$ 5.600,00</p>	<p>R\$ 672.000,00</p>
---	---	------------	------------	--	---------------------	-----------------------


<p>13</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA BIDIMENSIONAL "FIGURA LUMINOSA ESTRELA CADENTE" MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,20M DE ALTURA, 1,35M DE LARGURA. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO MACIÇO COM 1/8" DE ALTURA E 3/8" DE LARGURA. TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO. MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		<p>120</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 03</p> <p>Página: 04</p>	<p>R\$ 5.500,00</p>	<p>R\$ 660.000,00</p>
--	--	------------	------------	---	---------------------	-----------------------


<p>14</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "PACOTE DE PRESENTES COM PASSAGEM" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,60 METROS DE ALTURA, 3,20 METROS DE LARGURA E 3,20 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM METALON, UTILIZANDO BARRAS DE 30,00MM X 30,00MM, 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM, COM PAREDE DE 1,20MM DE ESPESURA E BARRA CHATA DE 1/8" X 3/8" E 1 1/2" X 1/4" DE POLEGADA. TODO O MATERIAL É ZINCADO E TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORÇÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		<p>12</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 128</p> <p>Página: 21</p>	<p>R\$ 55.000,00</p>	<p>R\$ 660.000,00</p>
--	---	-----------	------------	--	----------------------	-----------------------

<p>15</p> <p>LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "ÁRVORE CÔNICA", COM APROXIMADAMENTE 21,00 METROS DE ALTURA, SENDO A BASE DE 9,00 METROS DE LARGURA E 9,00 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO. A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO É COMPOSTA POR AÇO CARBONO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E ESPESSURA DE 2,00MM, ENQUANTO A FIXAÇÃO DO CORDÃO DE LED "SAIAS" É FEITA COM AÇO CARBONO QUADRADO DE 15MM DE LARGURA, 15MM DE COMPRIMENTO E ESPESSURA DE 1,20MM. A PONTEIRA E OS ARABESCOS SÃO CONFECCIONADOS EM AÇO CARBONO MACIÇO, COM ALTURA DE 1/8" E LARGURA DE 3/8". TODO O MATERIAL METÁLICO POSSUI PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, RESISTENTE À EXPOSIÇÃO ÀS INTENPÉRIES. O DESIGN DA ÁRVORE É COMPOSTO POR 9 ANDARES, CADA UM COM 2,00 METROS DE ALTURA, SENDO A BASE INFERIOR APROXIMADAMENTE 10% MENOR QUE A BASE SUPERIOR. A PARTE SUPERIOR DA ÁRVORE CONTÉM UMA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "PONTEIRA", COM ALTURA DE 3,50 METROS, LARGURA DE 1,00 METRO E COMPRIMENTO DE 1,00 METRO, COMPLETANDO OS 17,00 METROS DE ALTURA TOTAL. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR UM CORDÃO DE LED COM 100 LÂMPADAS PARA USO EXTERNO, SENDO 80 LEDS FIXOS E 20 LEDS ESTROBOS, COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO, RESISTÊNCIA IP 44 À CHUVA E RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, TORNANDO-OS À PROVA D'ÁGUA. A FIAÇÃO É DE COBRE REVESTIDO NA COR VERDE, 2,2MM COM COMPRIMENTO DE 10 METROS, 220V E POTÊNCIA DE 5W. ALÉM DISSO, APLICA-SE UMA MANGUEIRA DE LED DE 13,00MM DE DIÂMETRO CONTÉM 36 LEDS POR METRO, SENDO A SEQUÊNCIA COMPOSTA POR 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINANDO DE MANEIRA DESTACADA. A MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, COM POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. ELA É IDEAL PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DEVIDO À SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E À PROTEÇÃO CONTRA INTENPÉRIES. A MANGUEIRA É APLICADA NA BASE DE CADA ANDAR, ENQUANTO O CORDÃO DE LED PREENCHE AS LATERAIS DA ÁRVORE.</p>		<p>4</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 122.D</p> <p>Página: 19</p>	<p>R\$ 160.000,00</p>	<p>R\$ 640.000,00</p>
---	---	----------	------------	--	-----------------------	-----------------------

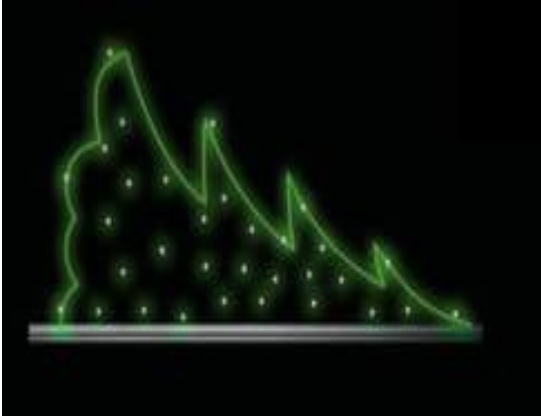

16	<p>LOCAÇÃO DE ESTRELA SPUTINIK DE NATAL COM NO MINIMO 150 LEDS. EM MOVIMENTOS SEQUENCIAIS E ALTERNADOS COM MEMÓRIA PARA CADA FUNÇÃO. ESTRELA COM 20 TUBOS, FEITO FOGOS DE ARTIFÍCIO EM LEDS PARA USO EXTERNO. MULTIFUNÇÕES. TUBO PLÁSTICO NA COR BRANCO LEITOSO COM HASTES RÍGIDAS DE LEDS ENCAPADOS COM SILICONE. DIÂMETRO DA ESTRELA: 100 CM. BIVOLT. IP-44. POTÊNCIA MÍNIMA: 7.2 WATTS. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, AZUL, VERMELHO, VERDE, ROSA, ROXO, OURO, LARANJA.</p>		1000	UND	<p>Marca: Top Light Modelo: Item 184 Página: 42</p>	R\$ 620,00	R\$ 620.000,00
----	---	--	------	-----	--	------------	----------------

<p>17</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA BIDIMENSIONAL "FIGURA LUMINOSA PINHEIRO" MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,70M DE ALTURA, 1,60M DE LARGURA. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO MACIÇO COM 1/8" DE ALTURA E 3/8" DE LARGURA. TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		<p>120</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 48</p> <p>Página: 08</p>	<p>R\$ 5.100,00</p>	<p>R\$ 612.000,00</p>
---	---	------------	------------	---	---------------------	-----------------------



18	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "ÁRVORE RGB" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 23,00 METROS DE ALTURA, 11,00 METROS DE LARGURA E 11,00 METROS DE COMPRIMENTO, SENDO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO. A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO É COMPOSTA POR AÇO CARBONO CIRCULAR, COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E ESPESURA DE 2,65MM, ENQUANTO A ESTRUTURA DOS ARABESCOS É FEITA DE AÇO CARBONO QUADRADO, COM ALTURA DE 15,00MM, LARGURA DE 15,00MM E ESPESURA DE 1,20MM. TODO O MATERIAL METÁLICO RECEBE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO DA ESTRUTURA É COMPOSTA POR 35 REFLETORES RGBWA DE 270W, 220V, COM PROTEÇÃO IP65, CONTROLADOS POR UM SISTEMA DMX PARA O CONTROLE DOS REFLETORES E ARABESCOS. A ILUMINAÇÃO DOS ARABESCOS É FEITA COM MANGUEIRA DE LED DE 13MM, CONTENDO 36 LEDS POR METRO, COM CORTE A CADA METRO, POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. O QUANTITATIVO DE ITENS INCLUI 50 REFLETORES RGBWA, 1 SISTEMA DMX, 50 ARABESCOS E 3.000 METROS DE FESTÃO METALIZADO, PROPORCIONANDO UM EFEITO VISUAL IMPACTANTE E DE ALTA QUALIDADE.</p>		2	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 140.A</p> <p>Página: 24</p>	R\$ 300.000,00	R\$ 600.000,00
----	---	---	---	-----	--	----------------	----------------


<p>19</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "BOLA COM PASSAGEM" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 4,50 METROS DE ALTURA, 4,00 METROS DE LARGURA E 4,00 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, COM A SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO AO SOLO FEITA COM PERIS QUADRADOS DE 30,00MM X 30,00MM E ESPESSURA DE 1,20MM. A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO LED É COMPOSTA POR AÇO CARBONO MACIÇO COM 1/8" DE ALTURA E 3/8" DE LARGURA. TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		<p>12</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 153</p> <p>Página: 27</p>	<p>R\$ 50.000,00</p>	<p>R\$ 600.000,00</p>
---	---	-----------	------------	--	----------------------	-----------------------



<p>20</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL "TÚNEL" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 4,50M DE ALTURA, 5,00M DE LARGURA E 3,00M DE COMPRIMENTO, SENDO CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, COM A ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO QUADRADO DE 30MM X 20MM E ESPESSURA DE 1,20MM, E A ESTRUTURA DE APOIO DA ILUMINAÇÃO EM AÇO CARBONO MACIÇO DE 1/8" X 3/8". O MATERIAL É PROTEGIDO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO, GARANTINDO RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR UM CORDÃO DE LED COM 100 LÂMPADAS PARA USO EXTERNO, SENDO 80 LEDS FIXOS E 20 LEDS ESTROBOS, COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO, RESISTÊNCIA IP 44 À CHUVA E RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, TORNANDO-OS À PROVA D'ÁGUA. A FIAÇÃO É DE COBRE REVESTIDO NA COR VERDE, 2,2MM COM COMPRIMENTO DE 10 METROS, 220V E POTÊNCIA DE 5W. ALÉM DISSO, APLICA-SE UMA MANGUEIRA DE LED DE 13,00MM DE DIÂMETRO CONTÉM 36 LEDS POR METRO, SENDO A SEQUÊNCIA COMPOSTA POR 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINANDO DE MANEIRA DESTACADA. A MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, COM POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. ELA É IDEAL PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DEVIDO À SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E À PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES.</p>		<p>100</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 115</p> <p>Página: 17</p>	<p>R\$ 5.000,00</p>	<p>R\$ 500.000,00</p>
---	---	------------	------------	--	---------------------	-----------------------



	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA BIDIMENSIONAL "FIGURA LUMINOSA ESTRELAS" MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00M DE ALTURA, 1,50M DE LARGURA. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO MACIÇO COM 1/8" DE ALTURA E 3/8" DE LARGURA. TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		120	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 65</p> <p>Página: 10</p>	R\$ 5.000,00	R\$ 600.000,00
<p>22</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA BIDIMENSIONAL "FIGURA LUMINOSA PINGENTE" MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,30M DE ALTURA, 1,10M DE LARGURA. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO MACIÇO COM 1/8" DE ALTURA E 3/8" DE LARGURA. TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR MANGUEIRA DE LED DE 13,00MM DE DIÂMETRO CONTÉM 36 LEDS POR METRO, SENDO A SEQUÊNCIA COMPOSTA POR 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINANDO DE MANEIRA DESTACADA. A MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, COM POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. ELA É IDEAL PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DEVIDO À SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E À PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES. IDEA PARA FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO</p>		120	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 60</p> <p>Página: 09</p>	R\$ 5.000,00	R\$ 600.000,00	



PUBLICA.


24	<p>PORTAL LETÍCIA – ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL EM FORMATO DE PORTAL DECORATIVO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 6,70M DE LARGURA, 0,50M DE PROFUNDIDADE E 4,45M DE ALTURA, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR TUBOS DE METALON 30X30MM E 20X20MM PAR 15, FERRO CHATO DE 1/2" X 1/8" E ARAME DE 4,2MM PARA REFORÇO E CONTORNO DOS CORDÕES DE LED. A ESTRUTURA RECEBE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO. MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES</p>		20	UND	<p>Marca: Eccus Light</p> <p>Modelo: Item 113</p> <p>Página: 16</p>	R\$ 25.000,00	R\$ 500.000,00
23	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA BIDIMENSIONAL "FIGURA LUMINOSA" MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00M DE ALTURA, 1,50M DE LARGURA. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO MACIÇO COM 1/8" DE ALTURA E 3/8" DE LARGURA. TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR MANGUEIRA DE LED DE 13,00MM DE DIÂMETRO CONTÉM 36 LEDS POR METRO, SENDO A SEQUÊNCIA COMPOSTA POR 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINANDO DE MANEIRA DESTACADA. A MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, COM POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. ELA É IDEAL PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DEVIDO À SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E À PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES. IDEIA PARA FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</p>		120	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 17</p> <p>Página: 05</p>	R\$ 5.000,00	R\$ 600.000,00


<p>LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "CASA DO NOEL", COM DECORAÇÃO INTERNA E EXTERNA, COMPOSTA POR ESTRUTURA EM COMPENSADO NAVAL COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 4,50 METROS DE ALTURA, 7,00 METROS DE LARGURA E 6,00 METROS DE COMPRIMENTO, REVESTIDA EXTERNAMENTE COM ADESIVO VINÍLICO IMITANDO MADEIRA. A CASA POSSUI QUATRO JANELAS REAIS MEDINDO 1,20M X 1,20M E DUAS PORTAS (SENDO UMA FRONTAL E UMA LATERAL) COM</p> <p>2,10M DE ALTURA E 2,00M DE LARGURA, ALÉM DE COBERTURA METÁLICA COM TELHAS DE PVC IMITANDO TELHADO COLONIAL E CALHAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS. A DECORAÇÃO EXTERNA É COMPOSTA POR CASCATAS DE 400 LEDS, FESTÕES COM FLORES E LAÇOS VERMELHOS, BOLAS COLORIDAS, GUIRLANDAS DECORADAS E ILUMINAÇÃO COMPLEMENTAR EM LED, CRIANDO UM VISUAL NATALINO ACOLHEDOR E ENCANTADOR. O INTERIOR DA CASA DO NOEL CONTA COM ILUMINAÇÃO CÊNICA EM LED E DIVERSOS CENÁRIOS TEMÁTICOS, INCLUINDO UMA SALA DE ATENDIMENTO COM POLTRONA DO NOEL, LAREIRA COM FOGO ARTIFICIAL, ESTANTE DE LIVROS, ÁRVORES DE NATAL DECORADAS, TAPETES, LUMINÁRIA E ITENS DECORATIVOS NATALINOS; UMA COZINHA RÚSTICA COM FOGÃO A LENHA, ARMÁRIO, MESA REDONDA COM CADEIRAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA; UMA SALA DE JANTAR COM MESA GRANDE, CRISTALEIRA, PRATOS, TALHERES E ARRANJOS DE VELAS; UMA SALA DE ESTAR COM SOFÁ, POLTRONAS, MÁQUINA DE COSTURA DA MAMÃE NOEL E ORNAMENTOS NATALINOS; E UM QUARTO COM CAMA, MÓVEIS ANTIGOS, LUMINÁRIA E DIVERSOS ITENS DECORATIVOS TEMÁTICOS. O ACABAMENTO INTERNO INCLUI FESTÕES, LAÇOS DE VELUDO, BICHINHOS DE PELÚCIA E FLORES NAS FLOREIRAS EXTERNAS DAS JANELAS, COMPODO UM AMBIENTE ACONCHEGANTE E IMERSIVO. A ESTRUTURA DISPÕE AINDA DE UM PRODUTO ESPECIAL PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO COM O NOEL, PROPORCIONANDO UMA EXPERIÊNCIA MÁGICA E INESQUECÍVEL AOS VISITANTES.</p>		<p>2</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 176</p> <p>Página: 34</p>	<p>R\$ 250.000,00</p>	<p>R\$ 500.000,00</p>
---	---	----------	------------	--	-----------------------	-----------------------


26	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA BIDIMENSIONAL "FIGURA LUMINOSA" MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00M DE ALTURA, 0,80M DE LARGURA. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO MACIÇO COM 1/8" DE ALTURA E 3/8" DE LARGURA. TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR MANGUEIRA DE LED DE 13,00MM DE DIÂMETRO CONTÊM 36 LEDS POR METRO, SENDO A SEQUÊNCIA COMPOSTA POR 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINANDO DE MANEIRA DESTACADA. A MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, COM POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. ELA É IDEAL PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DEVIDO À SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E À PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES. IDEIA PARA FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</p>		120	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 43</p> <p>Página: 08</p>	R\$ 4.500,00	R\$ 540.000,00
27	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA BIDIMENSIONAL "FIGURA LUMINOSA ESTRELAS" MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M DE ALTURA, 1,00M DE LARGURA. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO MACIÇO COM 1/8" DE ALTURA E 3/8" DE LARGURA. TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR MANGUEIRA DE LED DE 13,00MM DE DIÂMETRO CONTÊM 36 LEDS POR METRO, SENDO A SEQUÊNCIA COMPOSTA POR 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINANDO DE MANEIRA DESTACADA. A MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, COM POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. ELA É IDEAL PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DEVIDO À SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E À PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES. IDEIA PARA FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</p>		200	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 49</p> <p>Página: 08</p>	R\$ 2.500,00	R\$ 500.000,00


28	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA BIDIMENSIONAL "FIGURA LUMINOSA ESTRELAS" MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M DE ALTURA, 1,20M DE LARGURA. A ESTRUTURA É CONFECIONADA EM AÇO CARBONO MAGÇO COM 1/8" DE ALTURA E 3/8" DE LARGURA. TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO AS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR MANGUEIRA DE LED DE 13,00MM DE DIÂMETRO CONTEM 36 LEDS POR METRO, SENDO A SEQUÊNCIA COMPOSTA POR 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINANDO DE MANEIRA DESTACADA. A MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, COM POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. ELA É IDEAL PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DEVIDO À SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E À PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES. IDEA PARA FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</p>		200	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 77</p> <p>Página: 11</p>	R\$ 2.500,00	R\$ 500.000,00
29	<p>LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DENOMINADA "PRESEPIO COM COBERTURA", COMPOSTA POR UMA CONSTRUÇÃO EM COMPENSADO NAVAL DE 15 MM DE ESPESSURA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,80 METROS DE ALTURA, 4,00 METROS DE LARGURA E 4,00 METROS DE COMPRIMENTO, GARANTINDO ROBUSTEZ, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. A ESTRUTURA POSSUI COBERTURA EM TELHA SINTÉTICA, QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES E ACABAMENTO ESTÉTICO HARMONIOSO, SENDO IDEAL PARA DECORAÇÕES NATALINAS, EVENTOS RELIGIOSOS OU ESPAÇOS TEMÁTICOS QUE BUSQUEM VALORIZAR A REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA DO NASCIMENTO DE JESUS. O CONJUNTO CENOGRAFICO É FORMADO POR PERSONAGENS EM FIBRA DE VIDRO, PINTADOS COM REVESTIMENTO AUTOMOTIVO DE ALTA RESISTÊNCIA E ACABAMENTO ARTÍSTICO DETALHADO, COM VESTIMENTAS EM TECIDO SINTÉTICO QUE REMETEM AOS TRAIES TÍPICOS DA ÉPOCA. AS FIGURAS POSSUEM AS SEGUINTE DIMENSÕES: JESUS (0,60M X 0,40M X 0,70M), MARIA (1,30M X 0,55M X 0,80M) E REIS MAGOS (2,00M X 0,70M X 0,80M CADA). O CENÁRIO COMPLETO É PROJETADO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E ACABAMENTO REFINADO, PROPORCIONANDO BELEZA, REALISMO E VALOR SIMBÓLICO À AMBIENTAÇÃO NATALINA.</p>		8	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 180.A ; 180.B</p> <p>Página: 38</p>	R\$ 50.000,00	R\$ 400.000,00



<p>30</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL "FELIZ NATAL" MEDE APROXIMADAMENTE 1,50M DE ALTURA, 8,00M DE LARGURA E 0,40M DE PROFUNDIDADE. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, SENDO A SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO AO SOLO REALIZADA POR PERFS QUADRADOS DE 20,00MM X 20,00MM E ESPESSURA DE 1,20MM. A SUSTENTAÇÃO DO LED É COMPOSTA POR AÇO CARBONO MACIÇO COM 1/8" DE ALTURA E 3/8" DE LARGURA. TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR UM CORDÃO DE LED COM 100 LÂMPADAS PARA USO EXTERNO, SENDO 80 LEDS FIXOS E 20 LEDS ESTROBOS, COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO, RESISTÊNCIA IP 44 À CHUVA E RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, TORNANDO-OS À PROVA D'ÁGUA. A FIAÇÃO É DE COBRE REVESTIDO NA COR VERDE, 2,2MM COM COMPRIMENTO DE 10 METROS, 220V E POTÊNCIA DE 5W. ALÉM DISSO, APLICA-SE UMA MANGUEIRA DE LED DE 13,00MM DE DIÂMETRO CONTÉM 36 LEDS POR METRO, SENDO A SEQUÊNCIA COMPOSTA POR 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINANDO DE MANEIRA DESTACADA. A MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, COM POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. ELA É IDEAL PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DEVIDO A SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E À PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES.</p>		<p>20</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 95</p> <p>Página: 14</p>	<p>R\$ 23.000,00</p>	<p>R\$ 460.000,00</p>
<p>31</p> <p>LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADO "PRÉSÉPIO", COM DIMENSÕES APROXIMADAS DOS PERSONAGENS: JESUS: ALTURA 0,60M X LARGURA 0,40M X COMPRIMENTO 0,70M; MARIA: ALTURA 1,30M X LARGURA 0,55M X COMPRIMENTO 0,80M E TRIO DE REIS MAGOS: ALTURA 2,00M X LARGURA 0,70M X COMPRIMENTO 0,80M (CADA). MATERIAIS E ACABAMENTOS: AS FIGURAS SÃO CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO, COM REVESTIMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, GARANTINDO DURABILIDADE E UM ACABAMENTO VISUAL IMPECÁVEL. AS VESTIMENTAS DOS PERSONAGENS SÃO FEITAS EM TECIDO SINTÉTICO, COM ESTILO QUE REMETE AOS TECIDOS TÍPICOS DA ÉPOCA E RICA EM DETALHES, IDEAL PARA COMPOR A ATMOSFERA NATALINA. O CONJUNTO INCLUI OS PRINCIPAIS PERSONAGENS DO PRÉSÉPIO E UM CENÁRIO CUIDADOSAMENTE PROJETADO, COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E ACABAMENTO.</p>		<p>10</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 180</p> <p>Página: 38</p>	<p>R\$ 40.000,00</p>	<p>R\$ 400.000,00</p>

32	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "ÁRVORE DE ARABESCOS" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 10,00 METROS DE ALTURA, 4,00 METROS DE LARGURA E 4,00 METROS DE COMPRIMENTO, SENDO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO. A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO É COMPOSTA POR AÇO CARBONO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E ESPESSURA DE 2,00MM, ENQUANTO A ESTRUTURA DOS ARABESCOS É FEITA DE AÇO CARBONO MACIÇO, COM ALTURA DE 1/8" E LARGURA DE 3/8". TODO O MATERIAL METÁLICO RECEBE TRATAMENTO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO DA ÁRVORE É REALIZADA COM MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		10	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 137.B</p> <p>Página: 23</p>	R\$ 45.000,00	R\$ 450.000,00
----	---	---	----	-----	--	---------------	----------------

<p>33</p> <p>LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENONMINADA "CASA DO NOEL", COM DECORAÇÃO INTERNA E EXTERNA, COMPOSTA POR ESTRUTURA EM COMPENSADO NAVAL COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,50 METROS DE ALTURA, 5,70 METROS DE LARGURA E 4,75 METROS DE COMPRIMENTO, REVESTIDA EXTERNAMENTE COM ADESIVO VINÍLICO IMITANDO MADEIRA. A CASA POSSUI QUATRO JANELAS REAIS MEDINDO 1,20M X 1,20M E DUAS PORTAS (UMA FRONTAL E UMA LATERAL) COM 2,10M DE ALTURA E 2,00M DE LARGURA, ALÉM DE COBERTURA METÁLICA COM TELHAS DE PVC IMITANDO TELHADO COLONIAL E CALHAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. A DECORAÇÃO EXTERNA INCLUI CASCATA DE 400 LEDS, FESTÕES COM FLORES E LAÇOS VERMELHOS, BOLSAS COLORIDAS, GUIRLANDAS DECORADAS E ILUMINAÇÃO COMPLEMENTAR EM LED, PROPORCIONANDO UM VISUAL NATALINO ACOLHEDOR. O INTERIOR DA CASA DO NOEL É AMBIENTADO COM ILUMINAÇÃO CÊNICA EM LED E DIVERSOS CENÁRIOS TEMÁTICOS, INCLUINDO UMA SALA DE ATENDIMENTO COM POLTRONA DO NOEL, LAREIRA COM FOGO ARTIFICIAL, ESTANTE DE LIVROS, ÁRVORES DE NATAL DECORADAS, TAPETES, LUMINÁRIA E ITENS NATALINOS DIVERSOS; UMA COZINHA RÚSTICA COM FOGÃO A LENHA, ARMÁRIO, MESA REDONDA COM CADEIRAS E UTENSÍLIOS DECORATIVOS; UMA SALA DE JANTAR COM MESA GRANDE, CRISTALEIRA, PRATOS, TALHERES E ARRANJOS DE VELAS; UMA SALA DE ESTAR COM SOFÁ, POLTRONAS, MÁQUINA DE COSTURA DA MAMÃE NOEL E ORNAMENTOS NATALINOS; E UM QUARTO COM CAMA, MÓVEIS ANTIGOS, LUMINÁRIA E OBJETOS DECORATIVOS TEMÁTICOS. O ACABAMENTO INTERNO RECEBE FESTÕES, LAÇOS DE VELUDO, BICHINHOS DE PELÚCIA E FLORES NAS FLOREIRAS EXTERNAS DAS JANELAS, CRIANDO UM AMBIENTE ACONCHEGANTE E IMERSIVO. A ESTRUTURA CONTA AINDA COM PRODUTO ESPECIAL PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO COM O NOEL, PROPORCIONANDO UMA EXPERIÊNCIA ENCANTADORA E INTERATIVA AOS VISITANTES.</p>		<p>2</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Só Natal</p> <p>Modelo: Item 177</p> <p>Página: 35</p>	<p>R\$ 215.000,00</p>	<p>R\$ 430.000,00</p>
---	---	----------	------------	---	-----------------------	-----------------------


<p>34</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA BIDIMENSIONAL "FIGURA LUMINOSA LAÇO" MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00M DE ALTURA, 2,00M DE LARGURA. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO MACIÇO COM 1/8" DE ALTURA E 3/8" DE LARGURA. TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		<p>40</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Eccus Light</p> <p>Modelo: Item 83</p> <p>Página: 12</p>	<p>R\$ 10.000,00</p>	<p>R\$ 400.000,00</p>
---	---	-----------	------------	---	----------------------	-----------------------


<p>35</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA “ARCO PINHEIRO BOLA” POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 5,00 METROS DE ALTURA, 5,00 METROS DE LARGURA E 0,50 METRO DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA PRINCIPAL É COMPOSTA POR AÇO CARBONO QUADRADO, COM 20,00MM DE ALTURA, 20,00MM DE LARGURA E ESPESURA DE 1,20MM. TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, OFERECENDO DURABILIDADE E ROBUSTEZ À ESTRUTURA. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE</p> <p>10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO. MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		<p>20</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Pr-ópria</p> <p>Modelo: Item 92</p> <p>Página: 13</p>	<p>R\$ 18.000,00</p>	<p>R\$ 360.000,00</p>
--	---	-----------	------------	--	----------------------	-----------------------


<p>36</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "ARCO CAIXA DE PRESENTE" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 4,20 METROS DE ALTURA, 4,20 METROS DE LARGURA E 0,50 METRO DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA PRINCIPAL É COMPOSTA POR AÇO CARBONO QUADRADO, COM 20,00MM DE ALTURA, 20,00MM DE LARGURA E ESPESURA DE 1,20MM, ENQUANTO O LAÇO É FEITO DE AÇO CARBONO MACIÇO COM DIMENSÕES DE 1/2" X 3/16". TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, OFERECENDO DURABILIDADE E ROBUSTEZ À ESTRUTURA. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO. MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		20	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 116</p> <p>Página: 18</p>	R\$ 18.000,00	R\$ 360.000,00
<p>37</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA BIDIMENSIONAL "FIGURA LUMINOSA ANJO" MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,60M DE ALTURA, 3,70M DE LARGURA. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO MACIÇO COM 1/8" DE ALTURA E 3/8" DE LARGURA. TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR MANGUEIRA DE LED DE 13,00MM DE DIÂMETRO CONTÉM 36 LEDS POR METRO, SENDO A SEQUÊNCIA COMPOSTA POR 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINANDO DE MANEIRA DESTACADA. A MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, COM POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. ELA É IDEAL PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DEVIDO A SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E À PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES. IDEA</p>		100	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 80</p> <p>Página: 12</p>	R\$ 4.000,00	R\$ 400.000,00

PARA FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.



--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>38</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "ARCO ESTRELA BOLA" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 4,00 METROS DE ALTURA, 4,00 METROS DE LARGURA E 0,50 METRO DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA PRINCIPAL É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO QUADRADO, COM 20,00MM DE ALTURA, 20,00MM DE LARGURA E ESPESSURA DE 1,20MM. O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES E OFERECENDO DURABILIDADE. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR UM CORDÃO DE LED COM</p> <p>100 LÂMPADAS PARA USO EXTERNO, SENDO 80 LEDS FIXOS E 20 LEDS ESTROBOS, COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO, RESISTÊNCIA IP</p> <p>44 À CHUVA E RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, TORNANDO-OS À PROVA D'ÁGUA. A FIAÇÃO É DE COBRE REVESTIDO NA COR VERDE, 2,2MM COM COMPRIMENTO DE 10 METROS, 220V E POTÊNCIA DE 5W. ALÉM DISSO, APLICA-SE UMA MANGUEIRA DE LED DE 13,00MM DE DIÂMETRO CONTÉM 36 LEDS POR METRO, SENDO A SEQUÊNCIA COMPOSTA POR 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINANDO DE MANEIRA DESTACADA. A MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, COM POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. ELA É IDEAL PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DEVIDO À SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E À PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES.</p>		20	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 87</p> <p>Página: 13</p>	R\$ 15.000,00	R\$ 300.000,00
--	--	----	-----	---	---------------	----------------

<p>39</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "ARCO ESTRELA BOLA" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 5,00 METROS DE ALTURA. 5,00 METROS DE LARGURA E 0,50 METRO DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA PRINCIPAL É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO QUADRADO, COM 20,00MM DE ALTURA, 20,00MM DE LARGURA E ESPESSURA DE 1,20MM. O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES E OFERECENDO DURABILIDADE. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		<p>20</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Pr-ópria</p> <p>Modelo: Item 92</p> <p>Página: 13</p>	<p>R\$ 17.000,00</p>	<p>R\$ 340.000,00</p>
---	---	-----------	------------	--	----------------------	-----------------------



40	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "BOLA COM BANCO" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,50 METROS DE ALTURA, 3,00 METROS DE LARGURA E 3,00 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, SENDO A SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO AO SOLO REALIZADA POR PERFIS QUADRADOS DE 20,00MM X 20,00MM E ESPESSURA DE 1,20MM. A SUSTENTAÇÃO DO LED É COMPOSTA POR AÇO CARBONO MAÇÇO COM 1/8" DE ALTURA E 3/8" DE LARGURA. TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO AS INTEMPÉRIES. TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO AS INTEMPÉRIES. A LUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO. NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAREM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		8	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 149</p> <p>Página: 26</p>	R\$ 35.000,00	R\$ 280.000,00
----	---	---	---	-----	--	---------------	----------------

<p>41</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL "TRENÓ DO NOEL", POSSUI COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE: TRENÓ COM 1,80M DE ALTURA, 1,50M DE LARGURA E 3,00M DE COMPRIMENTO, RENAS COM 1,80M DE ALTURA, 0,50M DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO, E O NOEL COM 1,50M DE ALTURA, 1,20M DE LARGURA E 1,20M DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA DO TRENÓ É COMPOSTA POR AÇO CARBONO TUBULAR DE 1 1/4" DE DIÂMETRO E ESPESURA DE 1,20MM, COM AS LATERAIS FEITAS DE COMPENSADO NAVAL DE 10MM E REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO E ESPUMA. A ESTRUTURA DAS RENAS É FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO, COM REVESTIMENTO EM PELÚCIA, E O NOEL É FEITO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA AUTOMOTIVA. A ILUMINAÇÃO DO TRENÓ E DAS RENAS É FEITA COM MANGUEIRA DE LED DE 13,00MM DE DIÂMETRO CONTÉM 36 LEDS POR METRO, SENDO A SEQUÊNCIA COMPOSTA POR 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINANDO DE MANEIRA DESTACADA. A MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, COM POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. ELA É IDEAL PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DEVIDO À SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E À PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES.</p>		8	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 182</p> <p>Página: 40</p>	R\$ 40.000,00	R\$ 320.000,00
--	--	---	-----	--	---------------	----------------

42	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "ARCO PINHEIRO" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 4,00 METROS DE ALTURA, 3,40 METROS DE LARGURA E 0,50 METRO DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA PRINCIPAL É COMPOSTA POR AÇO CARBONO QUADRADO, COM 20,00MM DE ALTURA, 20,00MM DE LARGURA E ESPESURA DE 1,20MM. TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, OFERECENDO DURABILIDADE E ROBUSTEZ À ESTRUTURA. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR UM CORDÃO DE LED COM 100 LÂMPADAS PARA USO EXTERNO, SENDO 80 LEDS FIXOS E 20 LEDS ESTROBOS, COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO, RESISTÊNCIA IP 44 À CHUVA E RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, TORNANDO-OS À PROVA D'ÁGUA. A FIAÇÃO É DE COBRE REVESTIDO NA COR VERDE, 2,2MM COM COMPRIMENTO DE 10 METROS, 220V E POTÊNCIA DE 5W. ALÉM DISSO, APLICA-SE UMA MANGUEIRA DE LED DE 13,00MM DE DIÂMETRO CONTÉM 36 LEDS POR METRO, SENDO A SEQUÊNCIA COMPOSTA POR 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINANDO DE MANEIRA DESTACADA. A MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, COM POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. ELA É IDEAL PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DEVIDO À SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E À PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES.</p>		20	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 103</p> <p>Página: 15</p>	R\$ 16.000,00	R\$ 320.000,00
43	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA BIDIMENSIONAL DENOMINADA "COMETA" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 6,00 METROS DE ALTURA E 6,00 METROS DE LARGURA, SENDO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO. A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO É COMPOSTA POR AÇO CARBONO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E ESPESURA DE 2,00MM, GARANTINDO ROBUSTEZ E ESTABILIDADE. O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, OFERECENDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR UM CORDÃO DE LED COM 100 LÂMPADAS PARA USO EXTERNO, SENDO 80 LEDS FIXOS E 20 LEDS ESTROBOS, COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO, RESISTÊNCIA IP</p> <p>44 À CHUVA E RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, TORNANDO-OS À PROVA D'ÁGUA. A FIAÇÃO É DE COBRE REVESTIDO NA COR VERDE, 2,2MM COM COMPRIMENTO DE 10 METROS, 220V E POTÊNCIA DE 5W. ALÉM DISSO, APLICA-SE UMA MANGUEIRA DE LED DE 13,00MM DE DIÂMETRO CONTÉM 36 LEDS POR METRO, SENDO A SEQUÊNCIA COMPOSTA POR 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINANDO DE MANEIRA DESTACADA. A</p>		40	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 158</p> <p>Página: 28</p>	R\$ 7.500,00	R\$ 300.000,00


MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, COM POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. ELA É IDEAL PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DEVIDO À SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E À PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES.



--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "ÁRVORE DE FESTÃO COM ARABESCOS", COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 15,00 METROS DE ALTURA, 7,00 METROS DE LARGURA E 7,00 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO. A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO É COMPOSTA POR TUBOS CIRCULARES DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO DE 1 ½" E ESPESURA DE 2,00 MM, ENQUANTO OS ARABESCOS DECORATIVOS SÃO PRODUZIDOS EM AÇO CARBONO MACIÇO, COM ALTURA DE 1/8" E LARGURA DE 3/8", GARANTINDO RESISTÊNCIA E ELEGÂNCIA AO CONJUNTO. TODO O MATERIAL METÁLICO RECEBE TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ASSEGURANDO DURABILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES. A ESTRUTURA É TOTALMENTE REVESTIDA COM FESTÃO ARAMADO DE ALTA DENSIDADE, PROPORCIONANDO TEXTURA, VOLUME E REALISMO AO ASPECTO VISUAL, COMPLEMENTADO POR BOLAS DECORATIVAS, LAÇOS, ESTRELAS E DENMAIS ADORNOS NATALINOS, QUE REFORÇAM A ESTÉTICA FESTIVA E O IMPACTO VISUAL DA INSTALAÇÃO. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR MANGUEIRA DE LED DE 13 MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS POR METRO DISPOSTOS NA SEQUÊNCIA DE 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, POTÊNCIA DE 5W POR METRO, ALIMENTAÇÃO EM 220V E PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES, SENDO IDEAL PARA USO EXTERNO E RESPONSÁVEL POR REALÇAR O BRILHO E O DESTAQUE DA ESTRUTURA DURANTE O PERÍODO NOTURNO.</p>		2	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 160</p> <p>Página: 29</p>	R\$ 150.000,00	R\$ 300.000,00
45	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "ARCO BOLA" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 5,00 METROS DE ALTURA, 5,00 METROS DE LARGURA E 0,50 METRO DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA PRINCIPAL É COMPOSTA POR AÇO CARBONO QUADRADO, COM 20,00MM DE ALTURA, 20,00MM DE LARGURA E ESPESURA DE 1,20MM. TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, OFERECENDO DURABILIDADE E ROBUSTEZ À ESTRUTURA. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR UM CORDÃO DE LED COM 100 LÂMPADAS PARA USO EXTERNO, SENDO 80 LEDS FIXOS E 20 LEDS ESTROBOS, COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO, RESISTÊNCIA IP 44 À CHUVA E RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, TORNANDO-OS À PROVA D'ÁGUA. A FIAÇÃO É DE COBRE REVESTIDO NA COR VERDE, 2,2MM COM COMPRIMENTO DE 10 METROS, 220V E POTÊNCIA DE 5W. ALÉM DISSO, APLICA-SE UMA MANGUEIRA DE LED DE 13,00MM DE DIÂMETRO CONTÉM 36 LEDS POR METRO, SENDO A SEQUÊNCIA COMPOSTA POR 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO</p>		20	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 148</p> <p>Página: 26</p>	R\$ 14.000,00	R\$ 280.000,00

EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINANDO DE MANEIRA DESTACADA. A MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, COM POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. ELA É IDEAL PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DEVIDO À SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E A PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES.


--	--	--	--	--	--	--	--	--


<p>46</p>	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "GORRO DO NOEL" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 6,00 METROS DE ALTURA, 3,20 METROS DE LARGURA E 3,20 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO METALON, UTILIZANDO BARRAS DE 30,00MM X 30,00MM, 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM, COM PAREDE DE 2,00MM DE ESPESSURA E BARRA CHATA DE 1/8" X 3/8" E 1 1/2" X 1/4" DE POLEGADA. TODO O MATERIAL É ZINCADO E TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "TRENÓ DO NOEL" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,00 METROS DE ALTURA, 1,80 METROS DE LARGURA E 8,00 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM METALON, UTILIZANDO BARRAS DE 30,00MM X 30,00MM, 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM, COM PAREDE DE 2,00MM DE ESPESSURA E BARRA CHATA DE 1/8" X 3/8" E 1 1/2" X 1/4" DE POLEGADA. TODO O MATERIAL É ZINCADO E TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE</p>		<p>4</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 144</p> <p>Página: 25</p>	<p>R\$ 65.000,00</p>	<p>R\$ 260.000,00</p>
-----------	--	---	----------	------------	--	----------------------	-----------------------


	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL "BOAS FESTAS" MEDE APROXIMADAMENTE 2,00M DE ALTURA, 10,00M DE LARGURA E 0,40M DE PROFUNDIDADE. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, SENDO A SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO AO SOLO REALIZADA POR PERIS QUADRADOS DE 20,00MM X 20,00MM E ESPESSURA DE 1,20MM. A SUSTENTAÇÃO DO LED É COMPOSTA POR AÇO CARBONO MACIÇO COM 1/8" DE ALTURA E 3/8" DE LARGURA. TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO AS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR UM CORDÃO DE LED COM 100 LÂMPADAS PARA USO EXTERNO, SENDO 80 LEDS FIXOS E 20 LEDS ESTROBOS, COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO, RESISTÊNCIA IP</p> <p>44 À CHUVA E RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, TORNANDO-OS À PROVA D'ÁGUA. A FIAÇÃO É DE COBRE REVESTIDO NA COR VERDE, 2,2MM COM COMPRIMENTO DE 10 METROS, 220V E POTÊNCIA DE 5W. ALÉM DISSO, APLICA-SE UMA MANGUEIRA DE LED DE 13,00MM DE DIÂMETRO CONTÉM 36 LEDS POR METRO, SENDO A SEQUÊNCIA COMPOSTA POR 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINANDO DE MANEIRA DESTACADA. A MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, COM POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. ELA É IDEAL PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DEVIDO À SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E À PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES.</p>		12	UND	Marca: Própria Modelo: Item 93 Página: 14	R\$ 23.000,00	R\$ 276.000,00
47	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "ARCO CHUVA DE ESTRELAS" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 5,20 METROS DE ALTURA, 5,00 METROS DE LARGURA E 0,50 METRO DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA PRINCIPAL É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO QUADRADO, COM 20,00MM DE ALTURA, 20,00MM DE LARGURA E ESPESSURA DE 1,20MM. O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES E OFERECENDO DURABILIDADE. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR UM CORDÃO DE LED COM</p> <p>100 LÂMPADAS PARA USO EXTERNO, SENDO 80 LEDS FIXOS E 20 LEDS ESTROBOS, COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO, RESISTÊNCIA IP</p> <p>44 À CHUVA E RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, TORNANDO-OS À PROVA D'ÁGUA. A FIAÇÃO É DE COBRE REVESTIDO NA COR VERDE, 2,2MM COM COMPRIMENTO DE 10 METROS, 220V E POTÊNCIA DE 5W. ALÉM DISSO, APLICA-SE UMA MANGUEIRA DE LED DE 13,00MM DE DIÂMETRO CONTÉM 36 LEDS POR METRO, SENDO A SEQUÊNCIA COMPOSTA POR 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO</p>		20	UND	Marca: Própria Modelo: Item 157 Página: 28	R\$ 15.000,00	R\$ 300.000,00


EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINANDO DE MANEIRA DESTACADA. A MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, COM POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. ELA É IDEAL PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DEVIDO À SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E A PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES.


49	<p>LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO INTERNA NATALINA E LOCAL EXISTENTE, COM UMA POLTRONA DO NOEL, DUAS ÁRVORES DECORADAS COM FESTÕES, CAIXAS DE PRESENTES, FLOREIRAS, CARPETE, GUIRLANDAS E PAPEL DE PAREDE COM DESIGN DE MÓVEIS DE LIVROS. ALÉM DISSO, SERÁ DISPONIBILIZADO UM PRODUTO ESPECIAL PARA TIRAR FOTOS COM O NOEL, PROPORCIONANDO UMA EXPERIÊNCIA ENCANTADORA PARA OS VISITANTES.</p>		8	UND	Marca: Própria Modelo: Item 174 Página: 32	R\$ 35.000,00	R\$ 280.000,00
50	<p>LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "CASA DO NOEL" COM DECORAÇÃO INTERNA E EXTERNA INCLUI UMA ESTRUTURA DE COMPENSADO NAVAL COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,50M DE ALTURA, 4,00M DE LARGURA E 4,00M DE COMPRIMENTO, REVESTIDA COM ADESIVO IMITANDO MADEIRA.</p>		8	UND	Marca: Própria Modelo: Item 173 Página: 32	R\$ 34.000,00	R\$ 272.000,00

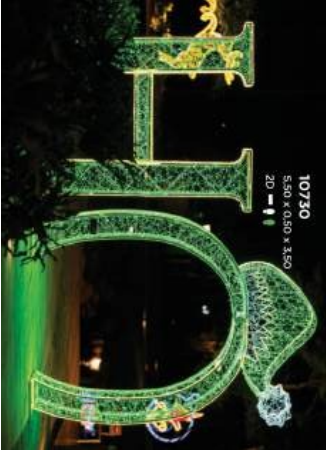

<p>51</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA “BALÃO DE LUZ” POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 7,50 METROS DE ALTURA, 4,60 METROS DE LARGURA E 4,60 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, SENDO: POSTE CENTRAL EM AÇO CARBONO REDONDO DE 4,00” DE DIÂMETRO E ESPESSURA DE 4,0MM; ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DOS LEDS EM AÇO CARBONO QUADRADO DE 20,00MM DE ALTURA, 20,00MM DE LARGURA E ESPESSURA DE 1,20MM, ALÉM DE AÇO CARBONO MACIÇO DE 1/2” X 3/16”. A PARTE INFERIOR DO BALÃO É COMPOSTA POR UM CESTO EM AÇO CARBONO REDONDO DE 3,5” DE DIÂMETRO E ESPESSURA DE 2,00MM, COM FORRAÇÃO LATERAL EM VINHE SINTÉTICO. TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		<p>4</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Luz e Forma</p> <p>Modelo: Item 102</p> <p>Página: 15</p>	<p>R\$ 65.000,00</p>	<p>R\$ 260.000,00</p>
--	---	----------	------------	--	----------------------	-----------------------


<p>52</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "PORTAL HO NOEL" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,50 METROS DE ALTURA, 0,50 METROS DE LARGURA E 5,50 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM METALON, UTILIZANDO BARRAS DE 30,00MM X 30,00MM, 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM, COM PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E BARRA CHATA DE 1/8" X 3/8" E 1 1/2" X 1/4" DE POLEGADA. TODO O MATERIAL É ZINCADO E TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		<p>12</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Eccus Light</p> <p>Modelo: Item 133</p> <p>Página: 22</p>	<p>R\$ 22.000,00</p>	<p>R\$ 264.000,00</p>
---	--	-----------	------------	--	----------------------	-----------------------

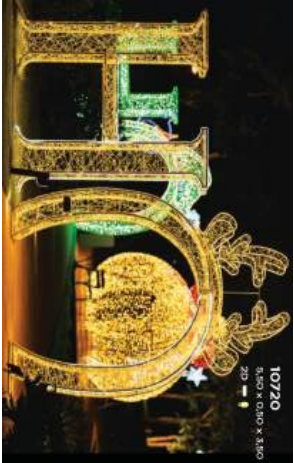

<p>53</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "PORTAL HO NOEL" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,50 METROS DE ALTURA, 0,50 METROS DE LARGURA E 5,50 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM METALON, UTILIZANDO BARRAS DE 30,00MM X 30,00MM, 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM, COM PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E BARRA CHATA DE 1/8" X 3/8" E 1 1/2" X 1/4" DE POLEGADA. TODO O MATERIAL É ZINCADO E TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		<p>12</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Eccus Light</p> <p>Modelo: Item 134</p> <p>Página: 22</p>	<p>R\$ 22.000,00</p>	<p>R\$ 264.000,00</p>
--	---	-----------	------------	--	----------------------	-----------------------

<p>54</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "PORTAL HO RENA" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,50 METROS DE ALTURA, 0,50 METROS DE LARGURA E 5,50 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM METALON, UTILIZANDO BARRAS DE 30,00MM X 30,00MM, 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM, COM PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E BARRA CHATA DE 1/8" X 3/8" E 1 1/2" X 1/4" DE POLEGADA. TODO O MATERIAL É ZINCADO E TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		<p>12</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Eccus Light</p> <p>Modelo: Item 132</p> <p>Página: 22</p>	<p>R\$ 22.000,00</p>	<p>R\$ 264.000,00</p>
---	---	-----------	------------	--	----------------------	-----------------------



<p>55</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "TRENO DO NOEL" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,00 METROS DE ALTURA, 1,80 METROS DE LARGURA E 8,00 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM METALON, UTILIZANDO BARRAS DE 30,00MM X 30,00MM, 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM, COM PAREDE DE 2,00MM DE ESPESURA E BARRA CHATA DE 1/8" X 3/8" E 1 1/2" X 1/4" DE POLEGADA. TODO O MATERIAL É ZINCADO E TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		<p>4</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 181</p> <p>Página: 39</p>	<p>R\$ 60.000,00</p>	<p>R\$ 240.000,00</p>
--	---	----------	------------	--	----------------------	-----------------------


56	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "ÁRVORE DE ARABESCOS" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 15,00 METROS DE ALTURA, 6,00 METROS DE LARGURA E 6,00 METROS DE COMPRIMENTO, SENDO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO. A ILUMINAÇÃO DA ÁRVORE É REALIZADA COM MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		4	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 138.C</p> <p>Página: 23</p>	R\$ 60.000,00	R\$ 240.000,00
57	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "ÁRVORE DE ARABESCOS" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 6,00 METROS DE ALTURA, 2,00 METROS DE LARGURA E 2,00 METROS DE COMPRIMENTO, SENDO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO. A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO É COMPOSTA POR AÇO CARBONO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E ESPESURA DE 2,00MM, ENQUANTO A ESTRUTURA DOS ARABESCOS É FEITA DE AÇO CARBONO MACIÇO, COM ALTURA DE 1/8" E LARGURA DE 3/8". TODO O MATERIAL METÁLICO RECEBE TRATAMENTO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO DA ÁRVORE É REALIZADA COM MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		10	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 138.A</p> <p>Página: 23</p>	R\$ 25.000,00	R\$ 250.000,00
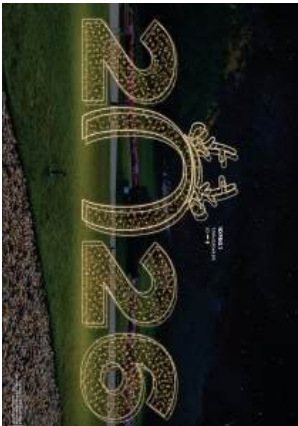
<p>58</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "CASA DE DOCES DO NOEL" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 5,00 METROS DE ALTURA, 4,00 METROS DE LARGURA E 4,00 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO METALON, UTILIZANDO BARRAS DE 30,00MM X 30,00MM, 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM, COM PAREDE DE 2,00MM DE ESPESURA E BARRA CHATA DE 1/8" X 3/8" E 1 1/2" X 1/4" DE POLEGADA. TODO O MATERIAL É ZINCADO E TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "TRENÓ DO NOEL" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,00 METROS DE ALTURA, 1,80 METROS DE LARGURA E 8,00 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM METALON, UTILIZANDO BARRAS DE 30,00MM X 30,00MM, 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM, COM PAREDE DE 2,00MM DE ESPESURA E BARRA CHATA DE 1/8" X 3/8" E 1 1/2" X 1/4" DE POLEGADA. TODO O MATERIAL É ZINCADO E TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS, 220 VOLTS, ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE</p>		<p>4</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 147</p> <p>Página: 26</p>	<p>R\$ 60.000,00</p>	<p>R\$ 240.000,00</p>
---	---	----------	------------	--	----------------------	-----------------------



<p>59</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "2026" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,30 METROS DE ALTURA, 6,00 METROS DE LARGURA E 0,50 METRO DE PROFUNDIDADE. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, SENDO A SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO AO SOLO REALIZADA POR PERFIS QUADRADOS DE 20,00MM X 20,00MM E ESPESURA DE 1,20MM. A SUSTENTAÇÃO DO LED É COMPOSTA POR AÇO CARBONO MACIÇO COM 1/8" DE ALTURA E 3/8" DE LARGURA. TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR UM CORDÃO DE LED COM 100 LÂMPADAS PARA USO EXTERNO, SENDO 80 LEDS FIXOS E 20 LEDS ESTROBOS, COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO, RESISTÊNCIA IP 44 À CHUVA E RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, TORNANDO-OS À PROVA D'ÁGUA. A FIAÇÃO É DE COBRE REVESTIDO NA COR VERDE, 2,2MM COM COMPRIMENTO DE 10 METROS, 220V E POTÊNCIA DE 5W. ALÉM DISSO, APLICA-SE UMA MANGUEIRA DE LED DE 13,00MM DE DIÂMETRO CONTEM 36 LEDS POR METRO, SENDO A SEQUÊNCIA COMPOSTA POR 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINANDO DE MANEIRA DESTACADA. A MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, COM POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. ELA É IDEAL PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DEVIDO À SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E À PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES.</p>		8	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 131</p> <p>Página: 22</p>	R\$ 25.000,00	R\$ 200.000,00
<p>60</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "PACOTE DE PRESENTES" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,00 METROS DE ALTURA, 2,50 METROS DE LARGURA E 2,50 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM METALON, UTILIZANDO BARRAS DE 30,00MM X 30,00MM, 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM, COM PAREDE DE 1,20MM DE ESPESURA E BARRA CHATA DE 1/8" X 3/8" E 1 1/2" X 1/4" DE POLEGADA. TODO O MATERIAL É ZINCADO E TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR UM CORDÃO DE LED COM 100 LÂMPADAS PARA USO EXTERNO, SENDO 80 LEDS FIXOS E 20 LEDS ESTROBOS, COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO, RESISTÊNCIA IP 44 À CHUVA E RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, TORNANDO-OS À PROVA D'ÁGUA. A FIAÇÃO É DE COBRE REVESTIDO NA COR VERDE, 2,2MM COM COMPRIMENTO DE 10 METROS, 220V E POTÊNCIA DE 5W. ALÉM DISSO, APLICA-SE UMA MANGUEIRA DE LED DE 13,00MM</p>		20	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 99</p> <p>Página: 15</p>	R\$ 11.000,00	R\$ 220.000,00


	<p>DE DIÂMETRO CONTÊM 36 LEDS POR METRO, SENDO A SEQUÊNCIA COMPOSTA POR 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINANDO DE MANEIRA DESTACADA. A MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, COM POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. ELA É IDEAL PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DEVIDO A SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E A PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--


<p>61</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA BIDIMENSIONAL DENOMINADA "COMETA" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 4,20 METROS DE ALTURA E 4,00 METROS DE LARGURA, SENDO CONFECIONADA EM AÇO CARBONO. A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO É FEITA DE AÇO CARBONO QUADRADO, COM 30,00MM DE ALTURA, 30,00MM DE LARGURA E ESPESSURA DE 1,20MM, GARANTINDO ROBUSTEZ E ESTABILIDADE. O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, OFERECENDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR UM CORDÃO DE LED COM 100 LÂMPADAS PARA USO EXTERNO, SENDO 80 LEDS FIXOS E</p> <p>20 LEDS ESTROBOS, COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO, RESISTÊNCIA IP 44 À CHUVA E RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, TORNANDO-OS À PROVA D'ÁGUA. A FIAÇÃO É DE COBRE REVESTIDO NA COR VERDE, 2,2MM COM COMPRIMENTO DE 10 METROS, 220V E POTÊNCIA DE 5W. ALÉM DISSO, APLICA-SE UMA MANGUEIRA DE LED DE 13,00MM DE DIÂMETRO CONTÉM 36 LEDS POR METRO, SENDO A SEQUÊNCIA COMPOSTA POR 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINANDO DE MANEIRA DESTACADA. A MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, COM POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. ELA É IDEAL PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DEVIDO À SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E À PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES.</p>		<p>40</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 98</p> <p>Página: 15</p>	<p>R\$ 5.500,00</p>	<p>R\$ 220.000,00</p>
<p>62</p> <p>LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO INTERNA NATALINA E LOCAL EXISTENTE, A CASA CONTA COM ILUMINAÇÃO CÊNICA EM LED E DIVERSOS CENÁRIOS, INCLUINDO UMA SALA DE ATENDIMENTO COM POLTRONA DO NOEL, LAREIRA COM FOGO ARTIFICIAL, ESTANTE DE LIVROS, ÁRVORES DE NATAL DECORADAS, TAPETES, LUMINÁRIA E ITENS DECORATIVOS; UMA COZINHA COM FOGÃO A LENHA, ARMÁRIO RÚSTICO, MESA REDONDA COM CADEIRAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA; UMA SALA DE JANTAR COM MESA GRANDE, CRISTALEIRA, PRATOS, TALHERES E ARRANJOS DE VELA; UMA SALA DE ESTAR COM SOFÁ, POLTRONAS, MÁQUINA DE COSTURA DA MAMÃE NOEL E ITENS NATALINOS; E UM QUARTO COM CAMA, MÓVEIS ANTIGOS, LUMINÁRIA E DIVERSOS ITENS DECORATIVOS. O ACABAMENTO INTERNO INCLUI FESTÕES, LAÇOS DE VELUDO, BICHINHOS DE PELÚCIA E FLORES NAS FLOREIRAS EXTERNAS DAS JANELAS. ALÉM DISSO, SERÁ DISPONIBILIZADO UM PRODUTO ESPECIAL PARA TIRAR FOTOS COM O NOEL, PROPORCIONANDO UMA EXPERIÊNCIA ENCANTADORA PARA OS VISITANTES.</p>		<p>2</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 183</p> <p>Página: 41</p>	<p>R\$ 110.000,00</p>	<p>R\$ 220.000,00</p>


<p>63</p>	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA BIDIMENSIONAL DENOMINADA "FELIZ NATAL" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,80 METROS DE ALTURA, 4,00 METROS DE LARGURA. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO METALON, UTILIZANDO BARRAS DE 30,00MM X 30,00MM, 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM, COM PAREDE DE 2,00MM DE ESPESURA E BARRA CHATA DE 1/8" X 3/8" E 1 1/2" X 1/4" DE POLEGADA. TODO O MATERIAL É ZINCADO E TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "TRENÔ DO NOEL" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,00 METROS DE ALTURA, 1,80 METROS DE LARGURA E 8,00 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM METALON, UTILIZANDO BARRAS DE 30,00MM X 30,00MM, 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM, COM PAREDE DE 2,00MM DE ESPESURA E BARRA CHATA DE 1/8" X 3/8" E 1 1/2" X 1/4" DE POLEGADA. TODO O MATERIAL É ZINCADO E TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "TRENÔ DO NOEL" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,00 METROS DE ALTURA, 1,80 METROS DE LARGURA E 8,00 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM METALON, UTILIZANDO BARRAS DE 30,00MM X 30,00MM, 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM, COM PAREDE DE 2,00MM DE ESPESURA E BARRA CHATA DE 1/8" X 3/8" E 1 1/2" X 1/4" DE POLEGADA. TODO O MATERIAL É ZINCADO E TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE</p>		<p>20</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 82</p> <p>Página: 12</p>	<p>R\$ 11.000,00</p>	<p>R\$ 220.000,00</p>
-----------	---	--	-----------	------------	---	----------------------	-----------------------

64	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL EM FIBRA DE VIDRO, DENOMINADA "TRIO DE BOLA", POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20M; 1,00M E 0,80M DE ALTURA. A ESTRUTURA É CONFECIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM REVESTIMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, IDEAL PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS. A PEÇA ADICIONA UM TOQUE DE CHARME E MODERNIDADE, GARANTINDO VISIBILIDADE E BELEZA MESMO SEM A ILUMINAÇÃO.</p>		20	UND	<p>Marca: Nossa Luz</p> <p>Modelo: Item 169</p> <p>Página: 31</p>	R\$ 9.000,00	R\$ 180.000,00
----	---	--	----	-----	--	--------------	----------------



65	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "SINO COM PASSAGEM" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 4,00 METROS DE ALTURA, 3,50 METROS DE LARGURA E 3,50 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, SENDO A SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO AO SOLO REALIZADA POR PERFS QUADRADOS DE 20,00MM X 20,00MM E ESPESSURA DE 1,20MM. A SUSTENTAÇÃO DO LED É COMPOSTA POR AÇO CARBONO MACIÇO COM 1/8" DE ALTURA E 3/8" DE LARGURA. TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAREM TENSÃO DE 220V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		6	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 91</p> <p>Página: 13</p>	R\$ 34.000,00	R\$ 204.000,00
66	<p>LOCAÇÃO DE CORDÃO 150 LEDS BLINDADOS FIXO, VOLTAGEM: 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 7 WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE = 8MM / DIÂMETRO DA PONTA DO LED = 6MM / COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM. USO EXTERNO, IP-65, FIO VERDE C/ DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA 15 MTS, TOMADA M/F, PODENDO UNIR NO MÁXIMO 7 CORDÕES. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE, AZUL.</p>		1000	UND	<p>Marca: Top Light</p> <p>Modelo: Item 188</p> <p>Página: 43</p>	R\$ 200,00	R\$ 200.000,00

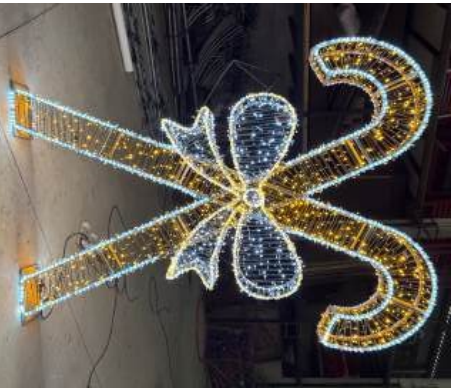
<p>67</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "ANJO" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 4,20 METROS DE ALTURA, 1,50 METROS DE LARGURA E 2,50 METROS DE COMPRIMENTO, SENDO CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO CARBONO. A ESTRUTURA PRINCIPAL É COMPOSTA POR AÇO CARBONO QUADRADO COM 20,00MM DE ALTURA, 20,00MM DE LARGURA E ESPESSURA DE 1,20MM, ENQUANTO A ESTRUTURA SECUNDÁRIA É FEITA DE AÇO CARBONO MACIÇO COM DIMENSÕES DE 1/2" X 3/16". O DESIGN DA ESTRUTURA É CARACTERIZADO PELA FIGURA DE UM ANJO COM ASAS, BRAÇOS E TROMBETA, CRIANDO UM EFEITO VISUAL IMPRESSIONANTE: A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		<p>20</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Pr-Ópria</p> <p>Modelo: Item 141</p> <p>Página: 24</p>	<p>R\$ 8.500,00</p>	<p>R\$ 170.000,00</p>
---	---	-----------	------------	---	---------------------	-----------------------

<p>68</p> <p>LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "BENGALA" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,00 METROS DE ALTURA, 1,00 METROS DE LARGURA E 0,30 METRO DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA PRINCIPAL É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO QUADRADO, COM 20,00MM DE ALTURA, 20,00MM DE LARGURA E ESPESURA DE 1,20MM. O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES E OFERECENDO DURABILIDADE. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR UM CORDÃO DE LED COM</p> <p>100 LÂMPADAS PARA USO EXTERNO, SENDO 80 LEDS FIXOS E 20 LEDS ESTROBOS, COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO, RESISTÊNCIA IP</p> <p>44 À CHUVA E RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, TORNANDO-OS À PROVA D'ÁGUA. A FIAÇÃO É DE COBRE REVESTIDO NA COR VERDE, 2,2MM COM COMPRIMENTO DE 10 METROS, 220V E POTÊNCIA DE 5W. ALÉM DISSO, APLICA-SE UMA MANGUEIRA DE LED DE 13,00MM DE DIÂMETRO CONTÉM 36 LEDS POR METRO, SENDO A SEQUÊNCIA COMPOSTA POR 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINANDO DE MANEIRA DESTACADA. A MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, COM POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. ELA É IDEAL PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DEVIDO À SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E À PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES.</p>		20	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 104</p> <p>Página: 15</p>	R\$ 9.000,00	R\$ 180.000,00
--	---	----	-----	--	--------------	----------------

<p>69</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "PORTAL COMETA" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,00 METROS DE ALTURA, 5,80 METROS DE LARGURA E 0,50 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO METALON, UTILIZANDO BARRAS DE 30,00MM X 30,00MM, 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM, COM PAREDE DE 2,00MM DE ESPESSURA E BARRA CHATA DE 1/8" X 3/8" E 1 1/2" X 1/4" DE POLEGADA. TODO O MATERIAL É ZINCADO E TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "TRENÓ DO NOEL" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,00 METROS DE ALTURA, 1,80 METROS DE LARGURA E 8,00 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM METALON, UTILIZANDO BARRAS DE 30,00MM X 30,00MM, 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM, COM PAREDE DE 2,00MM DE ESPESSURA E BARRA CHATA DE 1/8" X 3/8" E 1 1/2" X 1/4" DE POLEGADA. TODO O MATERIAL É ZINCADO E TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		<p>10</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 126</p> <p>Página: 21</p>	<p>R\$ 19.000,00</p>	<p>R\$ 190.000,00</p>
--	---	-----------	------------	--	----------------------	-----------------------


<p>70</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL "HO HO HO" MEDE APROXIMADAMENTE 2,00M DE ALTURA, 6,00M DE LARGURA E 0,40M DE PROFUNDIDADE. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, SENDO A SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO AO SOLO REALIZADA POR PERFIS QUADRADOS DE 20,00MM X 20,00MM E ESPESSURA DE 1,20MM. A SUSTENTAÇÃO DO LED É COMPOSTA POR AÇO CARBONO MACIÇO COM 1/8" DE ALTURA E 3/8" DE LARGURA. TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR UM CORDÃO DE LED COM 100 LÂMPADAS PARA USO EXTERNO, SENDO 80 LEDS FIXOS E 20 LEDS ESTROBOS, COM TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO, RESISTÊNCIA IP 44 À CHUVA E RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, TORNANDO-OS À PROVA D'ÁGUA. A FIAÇÃO É DE COBRE REVESTIDO NA COR VERDE, 2,2MM COM COMPRIMENTO DE 10 METROS, 220V E POTÊNCIA DE 5W. ALÉM DISSO, APLICA-SE UMA MANGUEIRA DE LED DE 13,00MM DE DIÂMETRO CONTÉM 36 LEDS POR METRO, SENDO A SEQUÊNCIA COMPOSTA POR 5 LEDS FIXOS E 1 LED ESTROBO, PROPORCIONANDO EFEITOS DINÂMICOS E ILUMINANDO DE MANEIRA DESTACADA. A MANGUEIRA POSSUI CORTE A CADA METRO, COM POTÊNCIA DE 5W POR METRO E 220V. ELA É IDEAL PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DEVIDO A SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E À PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES.</p>		<p>8</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 94</p> <p>Página: 14</p>	<p>R\$ 21.000,00</p>	<p>R\$ 168.000,00</p>
--	--	----------	------------	---	----------------------	-----------------------


71	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "LUA COM BANCO" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,00 METROS DE ALTURA, 3,00 METROS DE LARGURA E 0,50 METROS DE PROFUNDIDADE. A ESTRUTURA É CONECCIONADA EM AÇO CARBONO, SENDO A SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO AO SOLO REALIZADA POR PERFS QUADRADOS DE 20,00MM X 20,00MM E ESPESSURA DE 1,20MM. A SUSTENTAÇÃO DO LED É COMPOSTA POR AÇO CARBONO MACIÇO COM 1/8" DE ALTURA E 3/8" DE LARGURA. TODO O MATERIAL METÁLICO É TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAREM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE</p> <p>10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO. MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		6	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 154</p> <p>Página: 27</p>	R\$ 28.000,00	R\$ 168.000,00
72	<p>LOCAÇÃO DE MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/MT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS, CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONNECTORES DE INTERCONEXÃO) E 5 CAPASTERMINAÇÃO 13</p> <p>MM. IP-44. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, AZUL, AZUL CLARO, VERDE, VERMELHO, LARANJA, ROSA, ROXO, OURO.</p>		5000	UND	<p>Marca: VIP Led</p> <p>Modelo: Item 197</p> <p>Página: 46</p>	R\$ 35,00	R\$ 175.000,00


<p>73</p> <p>CASAL DE RENAS LUXO – ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL LUMINOSA EM FORMATO DE CASAL DE RENAS COM ABERTURA PARA PASSAGEM DE PEDESTRES, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 5,60M DE LARGURA, 0,50M DE PROFUNDIDADE E 4,00M DE ALTURA, CONFECIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR TUBOS DE METALON 50X30MM, 30X30MM, 20X20MM E 15X15MM PAR 15, FERRO CHATO 1/2" X 1/8", REFORÇOS EM FERRO REDONDO LISO DE 1/4" E 3/16", BARRA CHATA 1" X 1/8" E DETALHES DIAGONAIS EM CHAPA 28. O CONTORNO RECEBE ARAME DE 4,2MM PARA FIXAÇÃO DOS CORDÕES DE LED E PINTURA AUTOMOTIVA NA COR OURO. A MOLDURA EXTERNA É ILUMINADA POR MANGUEIRA NEON LED DE 7,5 X 15MM DE DIÂMETRO, COM EFEITO FIXO, CORTE A CADA METRO, CONTENDO</p>		4	UND	<p>Marca: Eccus Light</p> <p>Modelo: Item 120</p> <p>Página: 18</p>	R\$ 39.000,00	R\$ 156.000,00
<p>60 LEDS POR METRO, DISPOSTOS DE FORMA DEITADA COM VISÃO EM 360º E ACENDIMENTO BILATERAL, TENSÃO DE 220V, TOTALMENTE À PROVA D'ÁGUA, NA COR BRANCO QUENTE (TEMPERATURA DE COR DE 3500K). O REVESTIMENTO INTERNO É COMPOSTO POR CORDÕES DE LED BLINDADOS DE 100 LÂMPADAS, 220V, COM EFEITO ESTROBO: A CADA QUATRO LÂMPADAS NA COR BRANCO QUENTE (WARM), A QUINTA PISCA NA COR BRANCO FRIO (6000K) A 6500K), COM ESPAÇAMENTO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS. CADA CORDÃO POSSUI COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS, COM QUATRO FIOS DE 1,8MM, E LEDS DE 5MM OU MAIS, BLINDADOS COM COLA DE SILICONE NA BASE, REVESTIDOS POR PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE E CAPA PLÁSTICA NA COR CRISTAL. ACOMPANHA TOMADAS MACHO E FÊMEA DE ROSCA E RETIFICADOR BLINDADO DE 12W COM DIMENSÕES DE 7,0 X 2,5CM. INCLUI AINDA DOIS QUADROS LUMINOSOS DO TIPO BACKLIGHT, COM BASE MEDINDO 1,00M DE LARGURA, 0,60M DE PROFUNDIDADE E 0,60M DE ALTURA, CONFECIONADOS EM TUBOS DE METALON 50X30MM, COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR OURO.</p>						


<p>74</p> <p>BOTA VITOR HUGO – ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL EM FORMATO DE BOTA DECORATIVA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 4,43M DE LARGURA, 0,50M DE PROFUNDIDADE E 4,10M DE ALTURA, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR TUBOS DE METALON 30X30MM E 20X20MM PAR 15, FERRO CHATO DE 1/2" X 1/8" E ARAME DE 4,2MM PARA REFORÇO E CONTORNO DOS CORDÕES DE LED. RECEBE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS, 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		6	UND	<p>Marca: Eccus Light</p> <p>Modelo: Item 90</p> <p>Página: 13</p>	R\$ 28.000,00	R\$ 168.000,00
--	---	---	-----	---	---------------	----------------

<p>75</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "PORTAL ESTRELA CADENTE" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,00 METROS DE ALTURA, 4,00 METROS DE LARGURA E 0,50 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO METALON, UTILIZANDO BARRAS DE 30,00MM X 30,00MM, 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM, COM PAREDE DE 2,00MM DE ESPESURA E BARRA CHATA DE 1/8" X 3/8" E 1 1/2" X 1/4" DE POLEGADA. TODO O MATERIAL É ZINCADO E TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A LUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAREM TENSÃO DE 220V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE</p> <p>10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS, 220 VOLTS, ROLO COM 100 METROS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		<p>10</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 117</p> <p>Página: 18</p>	<p>R\$ 14.000,00</p>	<p>R\$ 140.000,00</p>
--	---	-----------	------------	--	----------------------	-----------------------


<p>76</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "CAIXA INSTAGRAMAVEL" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,80 METROS DE ALTURA, 4,00 METROS DE LARGURA E 0,50 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO METALON, UTILIZANDO BARRAS DE 30,00MM X 30,00MM, 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM, COM PAREDE DE 2,00MM DE ESPESURA E BARRA CHATA DE 1/8" X 3/8" E 1 1/2" X 1/4" DE POLEGADA. TODO O MATERIAL É ZINCADO E TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAREM TENSÃO DE 220V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE</p> <p>10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS, 220 VOLTS, ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		<p>10</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 142</p> <p>Página: 25</p>	<p>R\$ 12.000,00</p>	<p>R\$ 120.000,00</p>
---	---	-----------	------------	--	----------------------	-----------------------


77	<p>LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DENOMINADA "FLUTUANTE MODULAR". DIMENSÕES APROXIMADAS, POR MODULO, DE 2,50 METROS DE LARGURA, 2,50 METROS DE COMPRIMENTO E 1,00 METRO DE ALTURA, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO RETANGULAR, TIPO PERFIL ENRIJEICIDO 75MM X 40MM X 15MM X 3MM. A FLUTUAÇÃO DA BALSA É GARANTIDA POR TAMBORES PLÁSTICOS DE 200L, COM FLUTUAÇÃO MÍNIMA DE 1.000KG POR MODULO.</p>		12	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 136</p> <p>Página: 23</p>	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
----	--	---	----	-----	--	---------------	----------------


<p>78</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "PORTAL CAIXA DE PRESENTE" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,60 METROS DE ALTURA, 2,80 METROS DE LARGURA E 0,50 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO METALON, UTILIZANDO BARRAS DE 30,00MM X 30,00MM, 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM, COM PAREDE DE 2,00MM DE ESPESURA E BARRA CHATA DE 1/8" X 3/8" E 1 1/2" X 1/4" DE POLEGADA. TODO O MATERIAL É ZINCADO E TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "TRENÔ DO NOEL" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,00 METROS DE ALTURA, 1,80 METROS DE LARGURA E 8,00 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM METALON, UTILIZANDO BARRAS DE 30,00MM X 30,00MM, 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM, COM PAREDE DE 2,00MM DE ESPESURA E BARRA CHATA DE 1/8" X 3/8" E 1 1/2" X 1/4" DE POLEGADA. TODO O MATERIAL É ZINCADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		<p>8</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 121</p> <p>Página: 18</p>	<p>R\$ 18.000,00</p>	<p>R\$ 144.000,00</p>
---	---	----------	------------	--	----------------------	-----------------------


<p>79</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "ANJO" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,40 METROS DE ALTURA, 2,90 METROS DE LARGURA E 1,40 METROS DE COMPRIMENTO, SENDO CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO CARBONO. A ESTRUTURA PRINCIPAL É COMPOSTA POR AÇO CARBONO QUADRADO COM 20,00MM DE ALTURA, 20,00MM DE LARGURA E ESPESURA DE 1,20MM, ENQUANTO A ESTRUTURA SECUNDÁRIA É FEITA DE AÇO CARBONO MACIÇO COM DIMENSÕES DE 1/2" X 3/16". O DESIGN DA ESTRUTURA É CARACTERIZADO PELA FIGURA DE UM ANJO COM ASAS, BRAÇOS E TROMBETA, CRIANDO UM EFEITO VISUAL IMPRESSIONANTE. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		<p>20</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Pr-Ópria</p> <p>Modelo: Item 100</p> <p>Página: 15</p>	<p>R\$ 6.500,00</p>	<p>R\$ 130.000,00</p>
---	---	-----------	------------	---	---------------------	-----------------------



<p>80</p> <p>PORTAL LAÇO HELENA (REF: 10391) – ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL EM FORMATO DE LAÇO DECORATIVO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 5,50M DE LARGURA, 0,50M DE PROFUNDIDADE E 4,45M DE ALTURA, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR TUBOS DE METALON 30X30MM E 20X20MM PAR 15, FERRO CHATO DE 1/2" X 1/8" E ARAME DE 4,2MM PARA REFORÇO E CONTORNO DO ACABAMENTO. A ESTRUTURA RECEBE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTEUDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		<p>4</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Eccus Light</p> <p>Modelo: Item 89</p> <p>Página: 13</p>	<p>R\$ 35.000,00</p>	<p>R\$ 140.000,00</p>
---	---	----------	------------	---	----------------------	-----------------------



<p>81</p> <p>PORTAL NOEL ESTRELA – ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL EM FORMATO DE PORTAL DECORATIVO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,60M DE LARGURA, 0,50M DE PROFUNDIDADE E 4,20M DE ALTURA, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR TUBOS DE METALON 30X30MM E 20X20MM PAR 15, FERRO CHATO DE 1/2" X 1/8" E ARAME DE 4,2MM UTILIZADO COMO REFORÇO E CONTOURNO PARA ACABAMENTO DOS CORDÕES DE LED. A ESTRUTURA RECEBE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		<p>6</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Eccus Light</p> <p>Modelo: Item 101</p> <p>Página: 15</p>	<p>R\$ 22.000,00</p>	<p>R\$ 132.000,00</p>
---	---	----------	------------	--	----------------------	-----------------------



<p>82</p> <p>"LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "CAIXA ETIQUETA" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 4,00 METROS DE ALTURA, 0,50 METROS DE LARGURA E 6,00 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM METALON, UTILIZANDO BARRAS DE 30,00MM X 30,00MM, 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM, COM PAREDE DE 1,20MM DE ESPESURA E BARRA CHATA DE 1/8" X 3/8" E 1 1/2" X 1/4" DE POLEGADA. TODO O MATERIAL É ZINCADO E TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		<p>4</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Eccus Light</p> <p>Modelo: Item 125</p> <p>Página: 21</p>	<p>R\$ 31.000,00</p>	<p>R\$ 124.000,00</p>
--	---	----------	------------	--	----------------------	-----------------------

<p>83</p> <p>"LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "PORTAL PINGUIM" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 4,50 METROS DE ALTURA, 0,50 METROS DE LARGURA E 4,50 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM METALON, UTILIZANDO BARRAS DE 30,00MM X 30,00MM, 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM, COM PAREDE DE 1,20MM DE ESPESURA E BARRA CHATA DE 1/8" X 3/8" E 1 1/2" X 1/4" DE POLEGADA. TODO O MATERIAL É ZINCADO E TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		4	UND	<p>Marca: Eccus Light</p> <p>Modelo: Item 127</p> <p>Página: 21</p>	R\$ 26.000,00	R\$ 104.000,00
--	---	---	-----	--	---------------	----------------



<p>84</p> <p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "BANCO ESTRELADO" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,50 METROS DE ALTURA, 1,85 METROS DE LARGURA E 0,80 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECIONADA EM METALON, UTILIZANDO BARRAS DE 30,00MM X 30,00MM, 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM, COM PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E BARRA CHATA DE 1/8" X 3/8" E 1 1/2" X 1/4" DE POLEGADA. TODO O MATERIAL É ZINCADO E TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM. OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		6	UND	<p>Marca: Eccus Light</p> <p>Modelo: Item 155</p> <p>Página: 27</p>	R\$ 15.000,00	R\$ 90.000,00
---	---	---	-----	--	---------------	---------------

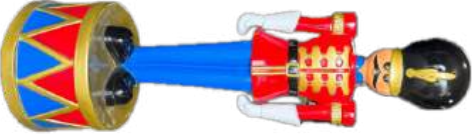


85	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL EM FIBRA DE VIDRO, DENOMINADA "SOLIDADO QUEBRA NOZES", POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,15M DE ALTURA, 0,60M DE LARGURA E 0,60M DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM REVESTIMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, IDEAL PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS. A PEÇA ADICIONA UM TOQUE DE CHARME E MODERNIDADE, GARANTINDO VISIBILIDADE E BELEZA MESMO SEM A ILUMINAÇÃO.</p>		20	UND	<p>Marca: Luz e Forma</p> <p>Modelo: Item 165</p> <p>Página: 30</p>	R\$ 5.500,00	R\$ 110.000,00
86	<p>"LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "PORTAL NOEL" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 4,50 METROS DE ALTURA, 0,50 METROS DE LARGURA E 3,00 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM METALON, UTILIZANDO BARRAS DE 30,00MM X 30,00MM, 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM, COM PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E BARRA CHATA DE 1/8" X 3/8" E 1 1/2" X 1/4" DE POLEGADA. TODO O MATERIAL É ZINCADO E TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS. SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.</p>		4	UND	<p>Marca: Eccus Light</p> <p>Modelo: Item 152</p> <p>Página: 27</p>	R\$ 25.000,00	R\$ 100.000,00




87	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL EM FIBRA DE VIDRO, DENOMINADA "CAIXA DE PRESENTE", POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20M DE ALTURA, 1,00M DE LARGURA E 1,00M DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM REVESTIMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, IDEAL PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS. A PEÇA ADICIONA UM TOQUE DE CHARME E MODERNIDADE, GARANTINDO VISIBILIDADE E BELEZA MESMO SEM A ILUMINAÇÃO.</p>		30	UND	<p>Marca: Luz e Forma Modelo: Item 164 Página: 30</p>	R\$ 3.000,00	R\$ 90.000,00
88	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL EM FIBRA DE VIDRO, DENOMINADA "CAIXA DE PRESENTE", POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50M DE ALTURA, 0,90M DE LARGURA E 0,90M DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM REVESTIMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, IDEAL PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS. A PEÇA ADICIONA UM TOQUE DE CHARME E MODERNIDADE, GARANTINDO VISIBILIDADE E BELEZA MESMO SEM A ILUMINAÇÃO.</p>		30	UND	<p>Marca: Luz e Forma Modelo: Item 162 Página: 30</p>	R\$ 3.000,00	R\$ 90.000,00





89	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL EM FIBRA DE VIDRO, DENOMINADA "SOLDADO QUEBRA NOZES", POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,05M DE ALTURA, 0,50M DE LARGURA E 0,50M DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM REVESTIMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, IDEAL PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS. A PEÇA ADICIONA UM TOQUE DE CHARME E MODERNIDADE, GARANTINDO VISIBILIDADE E BELEZA MESMO SEM A ILUMINAÇÃO.</p>		22	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 172</p> <p>Página: 31</p>	R\$ 4.500,00	R\$ 99.000,00
90	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "TRIO DE ESTRELAS" POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50 METROS DE ALTURA, 1,50 METROS DE LARGURA E 0,30 METROS DE COMPRIMENTO; 1,00 METROS DE ALTURA, 1,00 METROS DE LARGURA E 0,30 METROS DE COMPRIMENTO; 0,50 METROS DE ALTURA, 0,50 METROS DE LARGURA E 0,30 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO METALON, UTILIZANDO BARRAS DE 15,00MM X 15,00MM, COM PAREDE DE 2,00MM DE ESPESSURA E BARRA CHATA DE 1/8" X 3/8" E 1 1/2" X 1/4" DE POLEGADA. TODO O MATERIAL É ZINCADO E TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DENOMINADA "TRENÓ DO NOEL." POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,00 METROS DE ALTURA, 1,80 METROS DE LARGURA E 8,00 METROS DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM METALON, UTILIZANDO BARRAS DE 30,00MM X 30,00MM, 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM, COM PAREDE DE 2,00MM DE ESPESSURA E BARRA CHATA DE 1/8" X 3/8" E 1 1/2" X 1/4" DE POLEGADA. TODO O MATERIAL É ZINCADO E TRATADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO É COMPOSTA POR CORDÃO LUMINOSO COM 100 (CEM) LEDS BLINDADOS, DOTADO DE EFEITO ESTROBO, NA COR BRANCA OU NA MESMA COR DOS LEDS PRINCIPAIS, CONTENDO NO MÍNIMO 80 (OITENTA) LEDS FIXOS E 20 (VINTE) LEDS COM EFEITO</p>		10	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 150</p> <p>Página: 27</p>	R\$ 9.000,00	R\$ 90.000,00



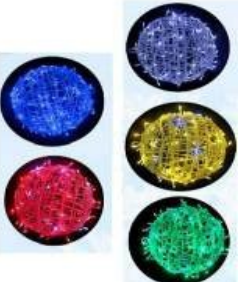
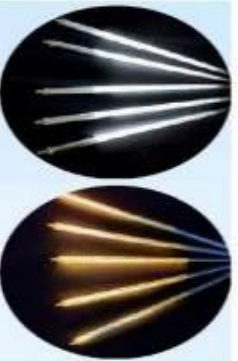
<p>ESTROBO. OS LEDS DEVERÃO POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 7 MM, OPERAR EM TENSÃO DE 220 V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W, SENDO O PRODUTO APTO PARA USO EXTERNO. O CORDÃO DEVERÁ APRESENTAR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) METROS, E CONECTORES MACHO/FÊMEA, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) CORDÕES DE FORMA CONTÍNUA. O REVESTIMENTO DO CABO DEVERÁ SER NA MESMA COR DOS LEDS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/M. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS, 220 VOLTS, ROLO COM 100 METROS, SENDO AS CORES FINAIS DEFINIDAS PELA CONTRATANT</p>						
---	--	--	--	--	--	--


91	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL EM FIBRA DE VIDRO, DENOMINADA "PAPAI NOEL", POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,20M DE ALTURA, 1,20M DE LARGURA E 1,20M DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM REVESTIMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA E ROUPA EM MATERIAL SINTETICO, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, IDEAL PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS. A PEÇA ADICIONA UM TOQUE DE CHARME E MODERNIDADE, GARANTINDO VISIBILIDADE E BELEZA MESMO SEM A ILUMINAÇÃO.</p>		10	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 168</p> <p>Página: 31</p>	R\$ 9.000,00	R\$ 90.000,00
92	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL EM FIBRA DE VIDRO, DENOMINADA "PAPAI NOEL", POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50M DE ALTURA, 1,60M DE LARGURA E 1,00M DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM REVESTIMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA E ROUPA EM MATERIAL SINTETICO, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, IDEAL PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS. A PEÇA ADICIONA UM TOQUE DE CHARME E MODERNIDADE, GARANTINDO VISIBILIDADE E BELEZA MESMO SEM A ILUMINAÇÃO.</p>		12	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 170</p> <p>Página: 31</p>	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00

93	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL EM FIBRA DE VIDRO, DENOMINADA "BENGALA", POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,00M DE ALTURA, 0,60M DE LARGURA E 0,20M DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM REVESTIMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, IDEAL PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS. A PEÇA ADICIONA UM TOQUE DE CHARME E MODERNIDADE, GARANTINDO VISIBILIDADE E BELEZA MESMO SEM A ILUMINAÇÃO.</p>		30	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 163</p> <p>Página: 30</p>	R\$ 1.200,00	R\$ 36.000,00
94	<p>LOCAÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL EM FIBRA DE VIDRO, DENOMINADA "BANCO DO NOEL", POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50M DE ALTURA, 2,00M DE LARGURA E 0,70M DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA É CONFECIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM REVESTIMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, IDEAL PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS. A PEÇA ADICIONA UM TOQUE DE CHARME E MODERNIDADE, GARANTINDO VISIBILIDADE E BELEZA MESMO SEM A ILUMINAÇÃO.</p>		4	UND	<p>Marca: Própria</p> <p>Modelo: Item 171</p> <p>Página: 31</p>	R\$ 4.500,00	R\$ 18.000,00
95	<p>LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO ILUMINADA PARA ÁRVORES NATURAIS DE MÉDIO PORTE, COMPOSTA POR CORDÃO DE LED COM 350 LÂMPADAS COM ESTROBINHOS, COMPRIMENTO DE 35 METROS FIO VERDE 2,2 MM, TENSÃO 220V E POTÊNCIA DE 15W, IDEAL PARA USO EXTERNO COM PROTEÇÃO IP44, RESISTENTE À CHUVA, COM BASE DOS LEDS SELADA EM RESINA/SILICONE E FIAÇÃO EM COBRE REVESTIDA, TOMADA FONTE RETANGULAR RÍGIDA IP 65 GARANTINDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E CAMUFLAGEM JUNTO À VEGETAÇÃO; CONTA COM CONECTORES MACHO E FÊMEA PARA LIGAÇÕES EM SÉRIE, FIXADO AO LONGO DO CAULE DA ÁRVORE. A COPA RECEBE ILUMINAÇÃO ADICIONAL POR REFLETOR LED DE 100W, TAMBÉM EM 220V, PROPORCIONANDO REALCE SUPERIOR À ESTRUTURA NATURAL COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E VISUAL IMPACTANTE.</p>		200	UND	<p>Marca: Top Light</p> <p>Modelo: Itens 224.B, 192, 205</p> <p>Página: 44;52;60</p>	R\$ 3.000,00	R\$ 750.000,00



<p>96</p> <p>LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO ILUMINADA PARA ÁRVORES NATURAIS, MODELO PALMEIRA DE GRANDE PORTE, COMPOSTA POR CORDÃO DE LED COM 350 LÂMPADAS COM ESTROBINHOS , COMPRIMENTO DE 35 METROS FIO VERDE 2,2 MM , TENSÃO 220V E POTÊNCIA DE 15W, IDEAL PARA USO EXTERNO COM PROTEÇÃO IP44, RESISTENTE À CHUVA, COM BASE DOS LEDS SELADA EM RESINA/SILICONE E FIAÇÃO EM COBRE REVESTIDA, TOMADA FONTE RETANGULAR RÍGIDA IP 65 GARANTINDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E CAMUFLAGEM JUNTO À VEGETAÇÃO; CONTA COM CONECTORES MACHO E FÊMEA PARA LIGAÇÕES EM SÉRIE, FIXADO AO LONGO DO CAULE DA ÁRVORE. A COPA RECEBE ILUMINAÇÃO ADICIONAL POR REFLETOR LED DE 100W, TAMBÉM EM 220V, PROPORCIONANDO REALCE SUPERIOR À ESTRUTURA NATURAL COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E VISUAL IMPACTANTE.</p>		<p>300</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Top Light Modelo: Item 223.C; 192; 205 Página: 44:52;60</p>	<p>R\$ 4.300,00</p>	<p>R\$ 645.000,00</p>
<p>97</p> <p>LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO ILUMINADA PARA ÁRVORES NATURAIS DE GRANDE PORTE, COMPOSTA POR CORDÃO DE LED COM 350 LÂMPADAS COM ESTROBINHOS , COMPRIMENTO DE 35 METROS FIO VERDE 2,2 MM , TENSÃO 220V E POTÊNCIA DE 15W, IDEAL PARA USO EXTERNO COM PROTEÇÃO IP44, RESISTENTE À CHUVA, COM BASE DOS LEDS SELADA EM RESINA/SILICONE E FIAÇÃO EM COBRE REVESTIDA, TOMADA FONTE RETANGULAR RÍGIDA IP 65 GARANTINDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E CAMUFLAGEM JUNTO À VEGETAÇÃO; CONTA COM CONECTORES MACHO E FÊMEA PARA LIGAÇÕES EM SÉRIE, FIXADO AO LONGO DO CAULE DA ÁRVORE. A COPA RECEBE ILUMINAÇÃO ADICIONAL POR REFLETOR LED DE 100W, TAMBÉM EM 220V, PROPORCIONANDO REALCE SUPERIOR À ESTRUTURA NATURAL COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E VISUAL IMPACTANTE.</p>		<p>200</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Top Light Modelo: Item 224.C; 192; 205 Página: 44:52;60</p>	<p>R\$ 3.300,00</p>	<p>R\$ 495.000,00</p>
<p>98</p> <p>LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO ILUMINADA PARA ÁRVORES NATURAIS DE PEQUENO PORTE, COMPOSTA POR CORDÃO DE LED COM 350 LÂMPADAS COM ESTROBINHOS , COMPRIMENTO DE 35 METROS FIO VERDE 2,2 MM , TENSÃO 220V E POTÊNCIA DE 15W, IDEAL PARA USO EXTERNO COM PROTEÇÃO IP44, RESISTENTE À CHUVA, COM BASE DOS LEDS SELADA EM RESINA/SILICONE E FIAÇÃO EM COBRE REVESTIDA, TOMADA FONTE RETANGULAR RÍGIDA IP 65 GARANTINDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E CAMUFLAGEM JUNTO À VEGETAÇÃO; CONTA COM CONECTORES MACHO E FÊMEA PARA LIGAÇÕES EM SÉRIE, FIXADO AO LONGO DO CAULE DA ÁRVORE. A COPA RECEBE ILUMINAÇÃO ADICIONAL POR REFLETOR LED DE 100W, TAMBÉM EM 220V, PROPORCIONANDO REALCE SUPERIOR À ESTRUTURA NATURAL COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E VISUAL IMPACTANTE.</p>		<p>200</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: Top Light Modelo: Item 224.A; 192; 205 Página: 44:52;60</p>	<p>R\$ 2.300,00</p>	<p>R\$ 460.000,00</p>

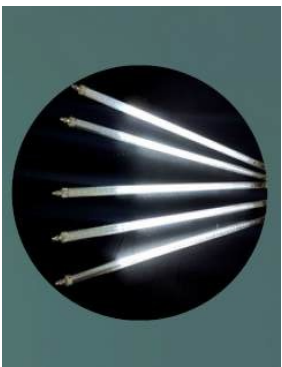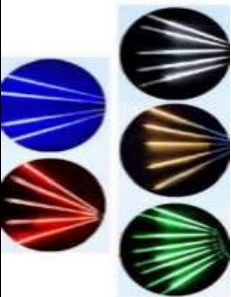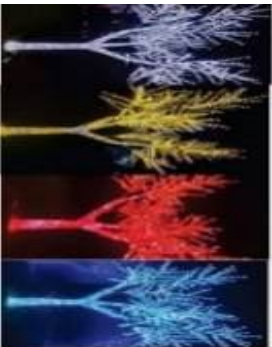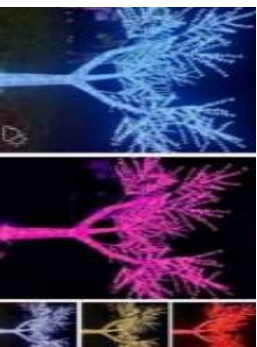

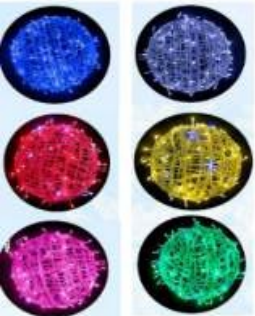99	LOCAÇÃO DE TUBO SNOWFALL DE 125 CM, C/ 48 CHIPS DE LEDS EM CADA LADO, TOTALIZANDO 96 LEDS EM CADA TUBO EM 220 VOLTS. RABICHO/CABO DE ALIMENTAÇÃO MEDINDO 50 CM. IP- 44. COR DISPONÍVEL: BRANCO FRIO.		1000	UND	Marca: Jeqt	Modelo: Item 218	R\$ 200,00	R\$ 200.000,00
100	LOCAÇÃO DE TUBO SNOWFALL DE 100 CM, C/ 48 CHIPS DE LEDS EM CADA LADO, TOTALIZANDO 96 LEDS EM CADA TUBO. BIVOLT. RABICHO/CABO DE ALIMENTAÇÃO MEDINDO 50 CM. IP- 44. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE/WARM, VERMELHO, VERDE, AZUL.		300	UND	Marca: Top Light	Modelo: Item 219	R\$ 300,00	R\$ 90.000,00
101	LOCAÇÃO DE ÁRVORE CEREJEIRA COM 2.272, SENDO 378 LEDS ESTROBINHOS E 1.894 LEDS FIXOS. ALTURA: 3,0 METROS. BIVOLT PARA USO EXTERNO. IP-44. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, AZUL.		15	UND	Marca: Global	Modelo: Item 212	R\$ 20.000,00	R\$ 300.000,00
102	LOCAÇÃO DE ÁRVORE CEREJEIRA COM 3.128 LEDS. ALTURA: 4,0 METROS. BIVOLT PARA USO EXTERNO. IP-44. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, AZUL, AZUL CLARO, OURO, ROSA.		15	UND	Marca: Top light	Modelo: Item 213	R\$ 26.000,00	R\$ 390.000,00

103	<p>LOCAÇÃO DE BOLA VAZADA C/ 30 CM, COM 100 LEDS, SENDO 10 ESTROBINHOS E 90 FIXOS. USO EXTERNO. BIVOLT OU 220 V. IP-44. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, AZUL, VERMELHO, VERDE, ROSA.</p>		100	UND	<p>Marca: Top light</p> <p>Modelo: Item 207</p> <p>Página: 53</p>	R\$ 320,00	R\$ 32.000,00
104	<p>LOCAÇÃO DE BOLA VAZADA C/ 40 CM, COM 150 LEDS, SENDO 10 ESTROBINHOS E 140 FIXOS. USO EXTERNO. BIVOLT OU 220V. IP-44. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, AZUL, VERMELHO, VERDE, ROSA.</p>		100	UND	<p>Marca: Top light</p> <p>Modelo: Item 208</p> <p>Página: 53</p>	R\$ 420,00	R\$ 42.000,00
105	<p>LOCAÇÃO DE BOLA VAZADA C/ 50 CM, COM 280 LEDS, SENDO 56 ESTROBINHOS E 224 FIXOS. USO EXTERNO. BIVOLT OU 220V. IP-44. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE/WARM, AZUL, VERMELHO, VERDE, ROSA.</p>		100	UND	<p>Marca: Top light</p> <p>Modelo: Item 209</p> <p>Página: 53</p>	R\$ 500,00	R\$ 50.000,00
106	<p>LOCAÇÃO DE CONJUNTO COM NO MÍNIMO 20 TUBOS SUPER LEDS, FIO TRANSPARENTE C/ DIÂMETRO MÍNIMO DE 1,8 MM, BIVOLT, EXTERNO, IP-44. CADA TUBO C/ 50 CM, C/ 24 LEDS DE CADA LADO. 48 LEDS EM CADA TUBO. TOTAL: 960 LEDS. COMPRIMENTO: 10 METROS, TOMADA M/F, UNIÃO NO MÁXIMO DE 3 CONJUNTOS. POTÊNCIA MÍNIMA: 8 WATTS. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE.</p>		500	UND	<p>Marca: Top light</p> <p>Modelo: Item 222</p> <p>Página: 59</p>	R\$ 500,00	R\$ 250.000,00

<p>107</p> <p>LOCAÇÃO DE CORDÃO DE LED RGBW (RED, GREEN, BLUE, WHITE), QUE PERMITE A EMISSÃO DE LUZEM DIVERSAS CORES DOS LEDS DEVEM POSSUIR CAPACIDADE DE ENDEREÇAMENTO COM MEMÓRIA EM CADA PIXEL, PERMITINDO O CONTROLE INDIVIDUAL DE CADA PONTO DE LUZ. CADA LED É INTERLIGADO ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE FIAÇÃO DE COBRE DE 4 VIAS, COM UMA BITOLA DE 2.2MM DE DIÂMETRO CADA VIA. AS LÂMPADAS DE LED TERÃO UM DIÂMETRO DE 6.7MM E CADA CÁPSULA DEVE MEDIR 30.5MM OU MAIOR. CADA CORDÃO COM COMPRIMENTO DE 25 METROS E 250 LÂMPADAS, COM CHICOTE DE 5 METROS DE COMPRIMENTO. AS LÂMPADAS DE LED SERÃO ALIMENTADAS POR FONTES DE ENERGIA CAPAZES DE CONVERTER A TENSÃO PARA 24V, PROPORCIONANDO UMA OPERAÇÃO SEGURA E EFICIENTE. SERÁ UTILIZADA UMA CONTROLADORA DE LED PARA SINCRONIZAR OS EFEITOS DE ILUMINAÇÃO E PROGRAMAÇÕES. UMA PROCESSADORA DE DADOS SERÁ EMPREGADA PARA PERMITIR A COMUNICAÇÃO DOS COMANDOS ATRAVÉS DE REDE INTERNET NA MODALIDADE NUVEM, POSSIBILITANDO A ALTERAÇÃO DOS EFEITOS A QUALQUER MOMENTO E DE QUALQUER LUGAR. O OPERADOR DEVERÁ OPERAR ATRAVÉS DE SOFTWARE PRÓPRIO CAPAZ DE EXECUTAR UMA VARIEDADE DE EFEITOS COM MOTIVOS NATALINOS, FRASES, TEXTOS E OUTROS CONTEÚDOS SOLICITADOS PELA CONTRATANTE. O SOFTWARE FORNECERÁ FLEXIBILIDADE PARA A CRIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DOS EFEITOS DEACORDO COM AS NECESSIDADES. OS LEDS UTILIZADOS DEVEM POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, GARANTINDO RESISTÊNCIA CONTRA A PENETRAÇÃO DE POEIRA E ÁGUA, BEM COMO PROPORCIONAR UMA DURABILIDADE SUPERIOR EM AMBIENTES EXTERNOS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO EXPEDIDO POR LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO, COMPROVANDO A IMPERMEABILIDADES DO CORDÃO DE LED COM GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR JUNTAMENTE COM A AMOSTRA DO PRODUTO EM ATÉ 24H.</p>		<p>300</p>	<p>UND</p>	<p>Marca: A.A Distribuição e Importação</p> <p>Modelo: Item 194</p> <p>Página: 45</p>	<p>R\$ 7.100,00</p>	<p>R\$ 2.130.000,00</p>
--	---	------------	------------	--	---------------------	-------------------------

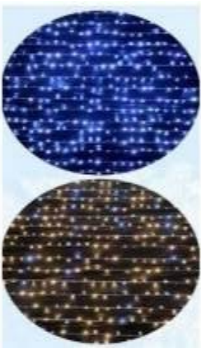108	<p>LOCAÇÃO DE CORDÃO DE LED RGBW (RED, GREEN, BLUE, WHITE), QUE PERMITE A EMISSÃO DE LUZ EM DIVERSAS CORES DOS LEDs DEVEM POSSUIR CAPACIDADE DE ENDEREÇAMENTO COM MEMÓRIA EM CADA PIXEL, PERMITINDO O CONTROLE INDIVIDUAL DE CADA PONTO DE LUZ. CADA LED É INTERLIGADO ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE FIAÇÃO DE COBRE DE 3 VIAS, COM UMA BITOLA DE 1.2MM DE DIÂMETRO CADA VIA. AS LÂMPADAS DE LED TERÃO UM DIÂMETRO DE 3.8MM E CADA CÂPSULA DEVE MEDIR 27.5MM OU MAIOR, CADA CORDÃO DEVE POSSUIR 2 VIAS COM COMPRIMENTO DE 24 METROS E 300 LÂMPADAS CADA, TOTALIZANDO 600 LEDs E 48 METROS. AS LÂMPADAS DEVEM SER CONTROLADAS POR FONTES DE ENERGIA CAPAZES DE CONVERTER A TENSÃO PARA 24V, PROPORCIONANDO UMA OPERAÇÃO SEGURA E EFICIENTE. UMA CONTROLADORA DE LED DEVE ESTAR ACOPLADA AO CORDÃO DE LED PARA SINCRONIZAR OS EFEITOS DE ILUMINAÇÃO E PROGRAMAR AS CORES. OS LEDs UTILIZADOS DEVEM POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO (IP44) OU SUPERIOR, GARANTINDO RESISTÊNCIA CONTRA A PENETRAÇÃO DE POEIRA E ÁGUA, BEM COMO PROPORCIONAR UMA DURABILIDADE SUPERIOR EM AMBIENTES EXTERNOS</p>		300	UND	<p>Marca: A.A Distribuição e Importação</p>	R\$ 8.200,00	R\$ 2.460.000,00
-----	---	--	-----	-----	--	--------------	------------------

109	<p>LOCAÇÃO DE CORTINA COM NO MÍNIMO 580 LEDs COM ESTROBINHOS NA COR BRANCA, MÍNIMO 470 LEDs FIXOS E 110 ESTROBINHOS, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO MÍNIMO DE 1,8 MM, EXTERNO, IP-44, 220V, 24 CAÍDAS, MEDIDAS 4 X 2,5 METROS. TOMADA M/F, UNIÃO NO MÁXIMO DE 3 CORTINAS. POTÊNCIA MÍNIMA: 18 WATTS. CORTINA CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDs. FONTE RETIFICADORA RETANGULAR BLINDADA, IP-65, COM AS MEDIDAS MÍNIMAS, CLA: 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE.</p>		500	UND	<p>Marca: Top light</p> <p>Modelo: Item 210</p> <p>Página: 54</p>	R\$ 700,00	R\$ 350.000,00
110	<p>LOCAÇÃO DE CORDÃO COM NO MÍNIMO 24 ESTROBOS LIGADOS EM SEQUÊNCIA, FIO TRANSPARENTE, C/ DIÂMETRO MÍNIMO DE 1,8 MM, 220V, EXTERNO, IP-44, ESTROBOS EM CHIP DE LEDs COM 6,5 CM DE ALTURA X 4 CM DE LARGURA. EXTENSÃO TOTAL DO CORDÃO DE 12 METROS, TOMADA M/F, UNIÃO NO MÁXIMO DE 5 CORDÕES. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 WATTS CADA ESTROBO, TOTAL 72 WATTS. FONTE RETIFICADORA RETANGULAR BLINDADA, IP-65, COM AS MEDIDAS MÍNIMAS, CLA: 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE.</p>		500	UND	<p>Marca: Top light</p> <p>Modelo: Item 216</p> <p>Página: 57</p>	R\$ 430,00	R\$ 215.000,00

111	<p>LOCAÇÃO DE CORDÃO LÂMPADA BOLINHA DE LED, CABO PP 2 X 1 MM, COM 30 SOQUETES E 30 LÂMPADAS INCLUSAS NA COR BRANCO QUENTE, BIVOLT, USO EXTERNO, IP-44. CABO COM NO MÍNIMO 15 METROS DE EXTENSÃO. TOMADA M/F. UNIÃO NO MÁXIMO DE 5 CABOS, POTÊNCIA TOTAL DO CORDÃO 60 WATTS.</p>		500	UND	<p>Marca: Top Light</p> <p>Modelo: Item 201</p> <p>Página: 49</p>	R\$ 580,00	R\$ 290.000,00
112	<p>LOCAÇÃO DE LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA (ESTROBO), POTÊNCIA MÍNIMA DE 10 WATTS, 220 VOLTS, EXTERNO, MEDIDAS: 7,5 X 8 CM. 50 A 60 PISCAS/FLASH POR MINUTO COM VISIBILIDADE PLENA ATÉ 5 KM. NÃO POSSUI LEDS NESTE ESTROBO. COR BRANCA</p>		1000	UND	<p>Marca: Gobal</p> <p>Modelo: Item 217</p> <p>Página: 58</p>	R\$ 220,00	R\$ 220.000,00

113	LOCAÇÃO DE FESTÃO METEORO BOLINHA COM EFEITO SNOWFALL, COM NO MINIMO 135 LEDS EM 1 METRO, FIO VERDE, 1,6 MM, COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,60 MTS, IP 44, 220V, POTÊNCIA APROXIMADA 3 WATTS USO EXTERNO. BIVOLT. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO; BRANCO QUENTE; VERMELHO E AZUL.		1000	UND	Marca: Top Light Modelo: Item 215 Página: 56	R\$ 260,00	R\$ 260.000,00
-----	--	--	------	-----	--	------------	----------------

VALOR TOTAL DO LOTE 02: R\$ 45.185.000,00 (quarenta e cinco milhões, cento e oitenta e cinco mil reais)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 45.185.000,00 (quarenta e cinco milhões, cento e oitenta e cinco mil reais)

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta. E em consonância aos referidos documentos, declaramos:

1. Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato em anexo;
2. Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura do conjunto proposta, é de 60 (sessent3a) dias;
3. Que a proposta de preços e valores compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
4. Indicação do representante legal que assinará o Contrato:

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

NOME: Lucas Francischini

RG: MG-214716/D (CREA) - CPF: 122.833.776-41

E-MAIL: lucas@projectum.com.br / contato@projectum.com.br TELEFONE: (31) 98202-2466

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital

Belo Horizonte, 14 de maio de 2026.

Documento assinado digitalmente

LUCAS FRANCSCHINI

Data: 14/05/2026 10:52:44-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Lucas Francischini

CPF: 122.833.776-41

